



Céliane™


Индивидуальный выключатель с ручным режимом работы

672 55



Технические характеристики


Напряжение	100 - 240 В
Частота	50 - 60 Гц
	2 x 1,5 мм ² или 1 x 2,5 мм ²
	Мин. глубина = 40 мм
Соответствие стандартам	EN 50065 МЭК 60669-2-1
	от -5 °С до +45 °С



110 В~	1 x 270 ВА
230 В~	1 x 500 ВА

Примечание: индивидуальный выключатель рольставней предназначен для управления только одним приводом.

Схема подключения

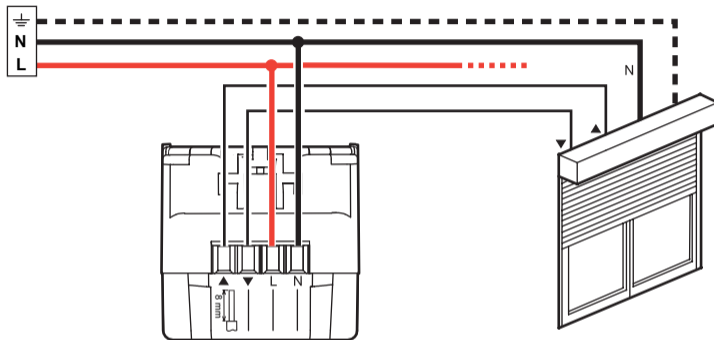

Меры предосторожности

Установку данного изделия может выполнять только квалифицированный электрик. Неправильная установка и использование могут привести к возникновению пожара или поражению электрическим током.


Перед началом установки необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией, а также соблюдать требования, касающиеся места установки изделия. Не вскрывать изделие. Вскрытие и ремонт изделий Legrand могут производиться только лицами, прошедшими соответствующую подготовку в компании LEGRAND.

Несанкционированное вскрытие или выполнение ремонтных работ посторонними лицами лишает законной силы любые требования об ответственности, замене или гарантийном обслуживании.

При ремонте или гарантийном обслуживании использовать только оригинальные запасные части.



Описание

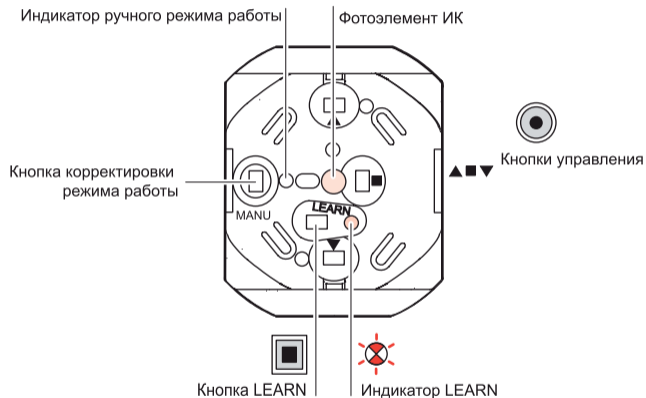

Заводские настройки

При первом включении питания кнопки ▲ ■ ▼ управляют группой устройств (жалюзи и шторы) системы "In One by Legrand".

Данная функция служит для проверки работы и правильности подключения всех ставней.

При двойном нажатии кнопки LEARN⁽¹⁾ функция общего управления отключается.

⁽¹⁾ Кнопка программирования

Работа устройства

Выключатель:

- **В локальном режиме** : управляет с помощью кнопок ВВЕРХ/СТОП/ВНИЗ жалюзи и шторами, подключенными к его жазимам.
- **В режиме приемного устройства (участника)** : участвует в 32 сценариях(2), локально выполняя команды ВВЕРХ/СТОП/ВНИЗ, направленные другими передающими устройствами.
- **В режиме передающего устройства (лидера)** : управляет жалюзи или шторами, подключенными к его жазимам, а также к жазимам приемных устройств, с которыми он был связан при программировании (1).

Управление всеми типами ставней :

- При кратковременном нажатии одной из кнопок управления ▲ ■ ▼ подается соответствующая команда ВВЕРХ/СТОП/ВНИЗ на привод жалюзи или штор.

Горизонтальные жалюзи :

- Длительным нажатием кнопки ▲ или ▼ регулируется поворот ламелей.

Функция корректировки режима работы:

При длительном нажатии кнопки (MANU) данное устройство удаляется из сценариев (работает только в локальном режиме, отмена дистанционного управления)

В случае активации данной функции на клавише загорается красный светодиод.

При повторном нажатии кнопки происходит включение устройства в сценарии. Индикатор гаснет.

Примечания:


Данное устройство системы "In One by Legrand" может быть связано с радиоустройствами посредством модульного интерфейса PLC/радио (Кат. N° 036 06).


Механизм оснащен ИК интерфейсом для управления устройствами системы с помощью ИК передатчика "In One by Legrand" (Кат. N° 882 00).

⁽¹⁾ **Программирование** : процедура создания и сохранения сценария(2).


⁽²⁾ Сценарий: набор команд, одновременно выполняемых различными приемными устройствами (участниками сценария), связанными с передающим устройством (лидером сценария) в ходе процедуры программирования.

Условные обозначения

 Индикатор
выключен

 Индикатор мигает
с низкой частотой

 Индикатор мигает
с высокой частотой

 Индикатор производит
серию коротких
вспышек в течение 5 с

Программирование сценария

Этап 1: начало программирования (на ПЕРЕДАТЧИКЕ)



Нажмите кнопку LEARN



Нажмите кнопку управления, которая будет управлять сценарием

Этап 2: добавление участника в сценарий (на ПРИЕМНИКЕ)



Нажмите кнопку LEARN



Нажмите кнопку управления, которую необходимо связать с передатчиком

Для добавления нескольких устройств в сценарий следует повторно выполнить действия 3 и 4 для каждого из них.

Этап 3: сохранение сценария (на ПЕРЕДАТЧИКЕ)



Индикаторы всех устройств выключены
Сценарий записан

Изменение сценария

Этап 1: запуск сценария (на ПЕРЕДАТЧИКЕ)



1 Нажмите кнопку LEARN



2 Нажмите кнопку управления,
которая должна управлять сценарием

Индикаторы всех устройств, задействованных
в сценарии, начинают мигать

Этап 2: изменение состояния одного из приемников сценария (на ПРИЕМНИКЕ)




3 Нажмите кнопку LEARN



4 Нажмите кнопку LEARN
или

Для удаления устройства из сценария переходите к 3-му этапу



5 Нажмите кнопку управления,
с которой его необходимо связать

Этап 3: сохранение сценария (на ПЕРЕДАТЧИКЕ)



Нажмите кнопку
LEARN


Индикаторы всех устройств выключены
Сценарий записан

Удаление сценария (на ПЕРЕДАТЧИКЕ)

Удаление всех сценариев, связанных с кнопкой управления




Нажмите кнопку LEARN




Нажмите кнопку управления и удерживайте её 10 с

Удаление всех сценариев



Нажмите кнопку LEARN



Нажмите кнопку LEARN и удерживайте её 10 с

Обнаружение и устранение неисправностей

Неисправность	Причина неисправности	Устранение неисправностей
Индикатор learn горит в течение 5 секунд.	Невозможно выполнить программирование.	Установить совместимые устройства.
Индикатор learn горит в течение 10 секунд.	Количество введенных в память передатчиков более 32.	Удалить неиспользуемые сценарии.
В процессе программирования индикатор learn перестал мигать.	Выход из режима программирования будет выполнен через 10 мин (автоматически).	Повторно выполнить программирование.
Запрограммированная кнопка управления не работает.	После нажатия на кнопку learn программирование кнопки управления следует выполнить в течение следующей минуты.	Повторно выполнить программирование.
При сохранении сценария индикаторы learn некоторых приемных устройств не гаснут.	Нарушение связи между устройствами системы.	Проверить подключение. Выявить возможный источник помех и изолировать его с помощью фильтра.