


## 3-fach Ventilblock PN 400 DN 5 zum Einbau in die Wirkdruckleitung


2.10

06/10

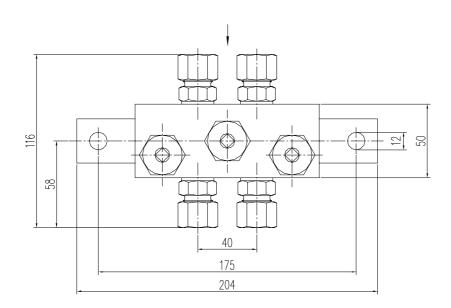







1 PTFE-Packung2 Reingraphit-Packung

Werkstoff	Anschlüsse	Bestell-Nr.
Stahl	Schneidringverschraubung für	\$341.31.100
Edelstahl	Rohr Ø 12 mm, Baureihe S, G 3/8	\$341.31.200

	Stahl	Edelstahl 1)
Einzelteile	DIN - Werkstoffnummer	
Gehäuse 2)	1.0460	1.4571
Spindelführung	1.0501	1.4571
Ventilsitz	1.4571	
Ventilspindel	1.4104	1.4571
Ventilkegel	1.4122 v.	1.4571
Packung	Reingraphit	PTFE bis 200°C (Reingraphit bis 300°C)
Überwurfmutter	Stahl	1.4571

- Oberfläche: Stahl phosphatiert
- innenliegendes Spindelgewinde
- Ventilsitz auswechselbar
- rollverdichtete Ventilspindel mit Rückdichtung und eingebördeltem Ventilkegel
- Sonderausführungen auf Wunsch lieferbar
- Zubehör: 1 Steckschlüssel
- 1) auch in öl- und fettfreier Ausführung für Sauerstoff lieferbar (Bestellhinweis B 3 beachten !)
- mit Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10 204/3.1 lieferbar