


U	I max.			IP				
12 V ≈	75 mA	48 V max.	12 V max.	IP 55	- 25° C	> 0,90 m	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retro-iluminadas</li> <li>• Με οπίσθιο φωτισμό</li> <li>• C подсветкой</li> <li>• Podświetlana</li> <li>• Arkadan aydınlatmalı</li> </ul>
24 V ≈	52 mA	2 A max.	50 mA max.	IK 10	+ 70° C	< 1,30 m		
12 V ≈	45 mA	60 w max.						
24 V ≈	25 mA							

	(PT)	(GR) (CY)	(RU)	(PL)	(TR) (CY)
(-) 0 V	preto	Μαύρο	черный	Czarny	Siyah
(+) 12 / 24 V	vermelho	Κόκκινο	красный	Czerwony	Kırmızı
	branco	Λευκό	белый	Biały	Beyaz
	vermelho – azul	Κόκκινο – μπλε	красно-синий	Czerwono-niebieski	Kırmızı – mavi
	azul	μπλε	синий	Niebieski	Mavi
	castanho	Καφέ	коричневый	Brazowy	Kahverengi
	cinzento – rosa	Γκρι – ροζ	серо-розовый	Szaro-różowy	Gri – pembe
	rosa	ροζ	розовый	Różowy	Pembe
	roxo	Πορφύρο	фиолетовый	Fioletowy	Mor
	verde	Πράσινο	зеленый	Zielony	Yeşil
	cinzento	Γκρι	серый	Szary	Gri
	amarelo	Κίτρινο	желтый	Żółty	Sarı

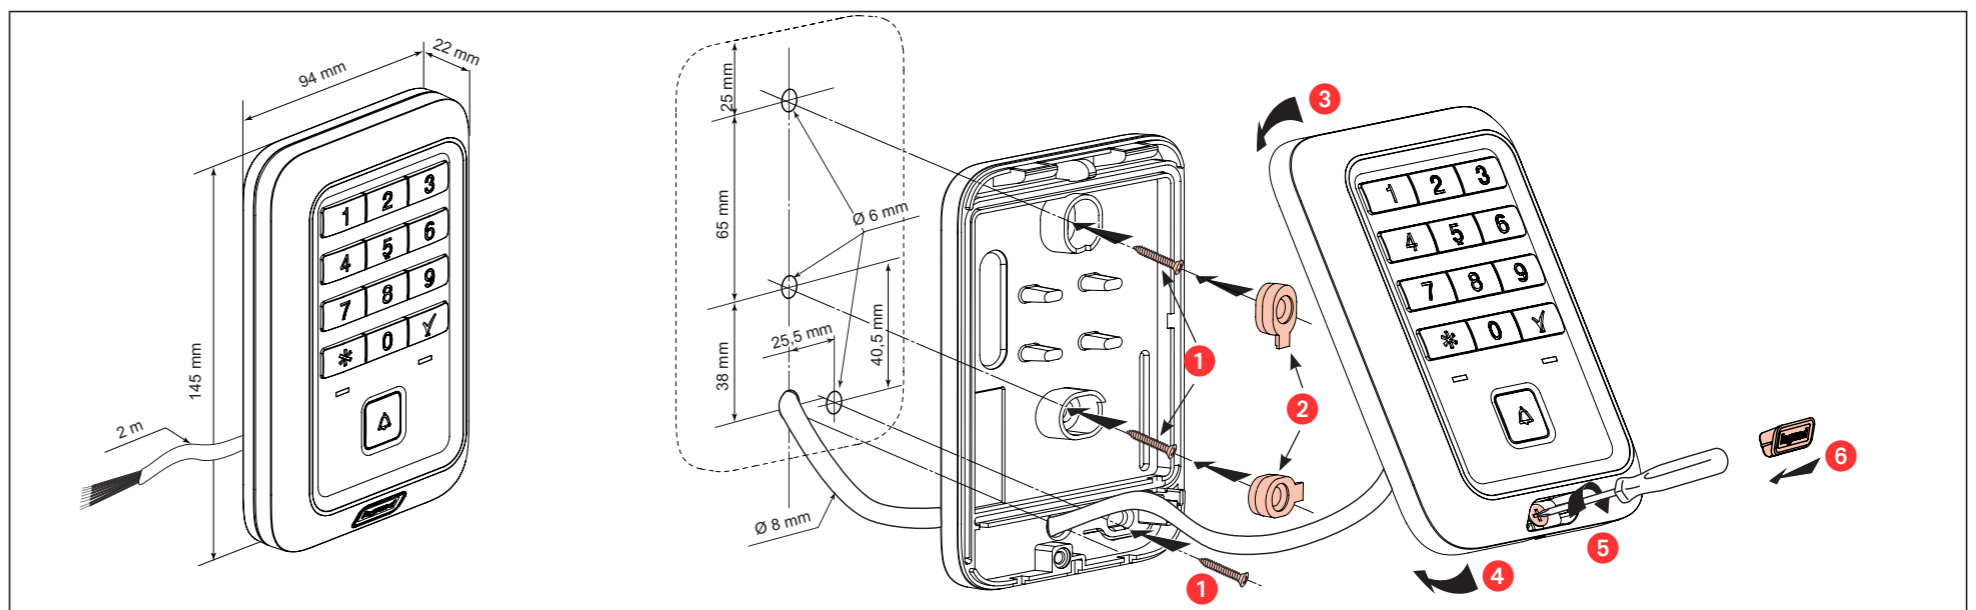

**Activação do modo programação**

Introduzir duas vezes o código mestre e validar com . O teclado passa para o modo programação, os indicadores vermelho e verde piscam..

**Código mestre**

O código mestre é a chave de entrada da totalidade das modificações possíveis. Apenas o administrador do sistema deverá possuir o código mestre. O código mestre é composto por 4 dígitos, por defeito "1111". Por razões de segurança, alterar o código mestre.

Alteração do código mestre : ① Activar o modo programação, ② introduzir 1 \*, ③ introduzir o novo código mestre, ④ validar com . Será ouvido um bipe de confirmação. Sair do modo programação premindo . Exemplo de alteração do código mestre de "1111" par "1234" : 1111 1111  1 \* 1234

**Memorização de um ou vários códigos de utilizador**

① Activar o modo programação, ② introduzir o número de ordem do código utilizador a criar (00 a 99), ③ introduzir o código de utilizador (4 a 8 dígitos), ④ validar com . Um bipe de confirmação valida a memorização. Recomeçar as operações ② a ④ para memorizar um novo código ou sair do modo de programação através de uma pressão em . Exemplo : 1111 1111  04 12548

**Supressão de um ou vários códigos de utilizador**

① Activar o modo de programação, ② introduzir o número de ordem do código utilizador a criar (00 a 99), ③ validar com . Um bipe de confirmação valida a supressão do código utilizador. Recomeçar as operações ② a ③ para suprimir um outro código ou sair do modo de programação através de uma pressão em . Exemplo : 1111 1111  02

**Supressão de todos os códigos de utilizador**

① Activar o modo de programação, ② nrtroduzi 5 \* 0, ③ validar com . Um bipe de confirmação valida a modificação. Sair do modo programação premindo . Exemplo : 1111 1111  5 \* 0

**Pilotagem do gatilho**

① Activar o modo de programação, ② introduzir 2 \*, ③ introduzir a duração sem segundos entre 001 e 255, ④ validar com . Um bipe de confirmação valida a modificação. Sair do modo programação premindo . Exemplo : 1111 1111  2 \* 015

**Pilotagem do som**

① Activar o modo de programação, ② introduzir 4 \*, ③ nrtroduzir 0 ou 1 (respectivamente para cortar ou activar o som), ④ validar com . Um bipe de confirmação valida a modificação. Sair do modo programação premindo . Exemplo : 1111 1111  4 \* 0

**Regresso à configuração de fábrica**

① Activar o modo de programação, ② introduzir 5 \* 1, ③ validar com . Um bipe de confirmação valida o regresso à configuração de fábrica. Sair do modo programação premindo . Exemplo : 1111 1111  5 \* 1

**Configuração de fábrica**

código mestre = 1111 tempo gatilho = 5 segundos buzzer activo Nenhum código utilizador



**Instruções de segurança**

Este produto deve ser instalado de acordo com as regras de instalação e de preferência por um electricista qualificado. A instalação e o uso incorrectos podem provocar riscos de choque eléctrico ou de incêndio. Antes de efectuar a instalação, ler as instruções e ter em conta a localização adequada para a montagem do produto. Não abrir, desmontar, alterar ou modificar o aparelho salvo especificação em contrário nas instruções do produto. Todos os produtos Legrand só devem ser abertos e reparados exclusivamente por pessoal formado e autorizado pela Legrand. Qualquer abertura ou reparação não autorizada cancela todas as responsabilidades, direitos de substituição e garantias. Utilizar exclusivamente os acessórios da marca Legrand.

**Ajustes sem o código mestre (abertura da caixa necessária)**

**Supressão de todos os códigos de utilizador**

Premir BP 1 e aguardar 5 segundos o bipe de confirmação, soltar então BP 1.

**Regresso à configuração de fábrica**

Manter BP 1 e BP 2 premidos, soltar BP 2 e aguardar 10 segundos o bipe duplo de confirmação, soltar então BP 1.

