

блоки аварийного питания для светильников эвакуационного освещения




618 40



618 46



6640 75

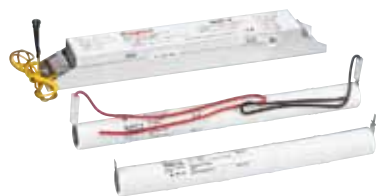

6640 79



6640 70



6640 71

Комплект блока аварийного питания позволяет сделать из обычного люминесцентного светильника источник эвакуационного освещения, который включается при отключении сетевого питания. В комплект входят плоский инвертор / зарядное устройство и аккумулятор. Комплект совместим с магнитными и большинством электронных пускорегулирующих аппаратов (ПРА).

При перебоях сетевого питания оборудованный светильник продолжает гореть в течение 1 или 3 часов, в зависимости от модели.

Когда появится питание в сети, светильник переходит в обычный режим и начинается подзарядка аккумулятора.

Получен сертификат соответствия требованиям стандарта EN 61347-2-7.

(Кат. № 618 40/42/46/48, остальных каталожных номеров)

Соответствие дополнительного оборудования указанным требованиям само по себе не гарантирует соответствия этим требованиям всего светильника, на который установлено дополнительное оборудование.

Чтобы обеспечить соответствие всего светильника, нужно строго соблюдать требования к установке и подключению дополнительного оборудования как элемента светильника.

Лицо, устанавливающее дополнительное оборудование, несет ответственность за подтверждение соответствия всей установки и за выполнение требований соответствующих стандартов.

Светильники, подключенные к блокам Кат. № 618 40/42/46/48, могут работать в дежурном режиме. При использовании с модулем дистанционного управления Кат. № 0039 01 обеспечивают общее отключение освещения.

Диапазон рабочих температур: от плюс 10 °C до плюс 40 °C

Можно устанавливать в светильники с внутренней температурой до плюс 50 °C.

При температуре выше плюс 50 °C устанавливается в отдельном корпусе.

Время перезарядки: 24 часа. Зеленый светодиод – индикатор зарядки. Термостойкие аккумуляторы Ni-Cd.

Обратитесь к нам за информацией о комплектах с экологически чистыми аккумуляторами Ni-MH.

Автоматические разъемы.

Упак. Кат. № Стандартные блоки аварийного питания

		1 час работы - 230 В - 50/60 Гц
1/10	618 40	Для любых ламп
1/10	618 42	Для ламп 6 – 36 Вт
1/10	618 46	Для ламп 6 – 58 Вт
		Для любых ламп кроме T5.
1/10	6640 75	Для ламп 10 – 18 Вт
1/10	6640 76	Для ламп 13 – 38 Вт
1/10	6640 77	Для ламп 26 – 58 Вт
		1 час работы - 230 В - 50/60 Гц
		Для ламп T5 (только электронный ПРА)
1/5	6640 78	Для ламп 14 – 24 Вт
1/5	6640 79	Для ламп 28 – 54 Вт

Упак. Кат. № Стандартные блоки аварийного питания

		3 часа работы - 230/240 В - 50/60 Гц
		Для любых ламп
1/5	618 48	Для ламп 6 – 58 Вт
		Для любых ламп кроме T5.
1/5	6640 70	Для ламп 10 – 18 Вт
1/5	6640 71	Для ламп 13 – 38 Вт
1/5	6640 72	Для ламп 26 – 58 Вт
		Для ламп T5 (только электронный ПРА)
1/5	6640 73	Для ламп 14 – 24 Вт
1/5	6640 74	Для ламп 28 – 54 Вт