


**Код для заказа**

NJ10-30GM-DW2-2,5

**Характеристики**


- Комфортная серия
- 10 мм, монтаж заподлицо
- Для числа оборотов от 150 до 750 об/мин или для частот от 2,5 до 12,5 Гц

**Подключение****Принадлежности**

BF 30

EXG-30

Монтажное приспособление

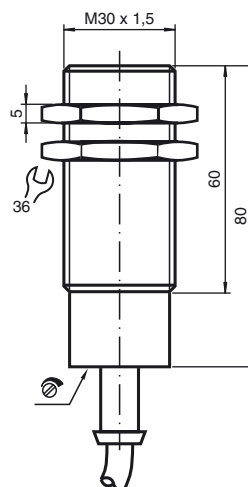**Размеры****Технические данные****Общие данные**

Функция переключающих элементов	перем. ток - нормально-разомкнутый контакт
Интервал переключений	$s_n$ 10 мм
Монтаж	монтаж заподлицо
Выходная полярность	перем. ток
Гарантированный интервал переключений	$s_a$ 0 ... 7,2 мм

**Параметры**

Рабочее напряжение	$U_B$ 230 В перем. тока
Частота переключений	$f$ 45 ... 65 Гц
Гистерезис	$H$ 2 ... 10 обычно. 5 %
Рабочий ток	$I_L$ 5 ... 200 мА
Остаточный ток	$I_r$ 0,7 ... 1,5 мА обычно.
Ток холостого хода	$I_0$ 6 мА

**Соответствие стандартам**

ЭМС согласно	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------------	-------------------------

**Окружающие условия**

Окружающая температура	-25 ... 60 °C (248 ... 333 K)
------------------------	-------------------------------

**Механические данные**

Тип подключения	2 м, Кабель в ПВХ-оболочке
Поперечное сечение проводника	0,75 мм <sup>2</sup>
Материал корпуса	Латунь, никелированная
Торцевая поверхность	ПБТ
Тип защиты	IP67
Указания	1) В области температуре ниже 0 °C допустимое рабочее напряжение $U_B$ 80...253 В Защитный предохранитель $\leq 2$ А (быстродействующий) в соответствии с IEC 60127-2 лист 1 Совет: после короткого замыкания проверить функционирование прибора.

**Лицензии и сертификаты**

Разрешение CCC	Сертифицировано China Compulsory Certification (CCC)
----------------	--