
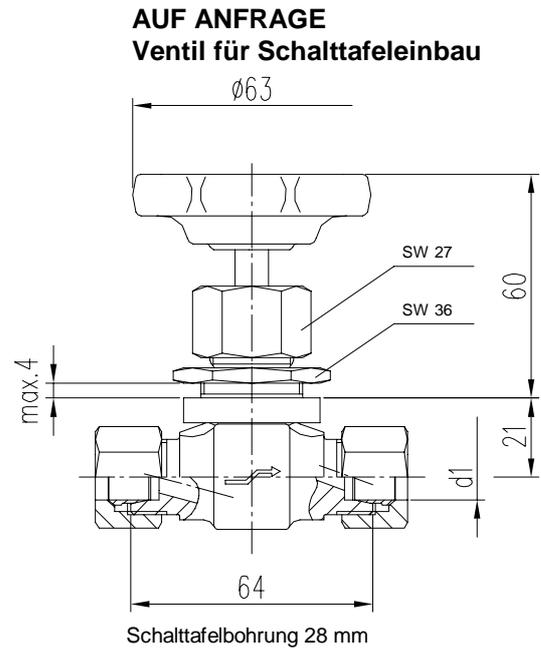

 Schneidringverschraubung  
Baureihe L oder S

 1 PTFE-Packung  
2 Reingraphit-Packung

Rohraußen- durchmesser d 1 [mm]	Werkstoff	Baureihe L PN 250 Bestell-Nr.	Baureihe S PN 400 Bestell-Nr.
6	Stahl Edelstahl	S338.03.180 S338.03.280	S338.03.130 S338.03.230
8	Stahl Edelstahl	S338.03.170 S338.03.270	S338.03.120 S338.03.220
10	Stahl Edelstahl	S338.03.160 S338.03.260	S338.03.110 S338.03.210
12	Stahl Edelstahl	S338.03.150 S338.03.250	S338.03.100 S338.03.200

Einzelteile	Stahl	Edelstahl <sup>1)</sup>
	DIN - Werkstoffnummer	
Gehäuse <sup>2)</sup>	1.0460	1.4571
Ventilspindel	1.4104	1.4571
Ventilkegel	1.4122 v.	1.4571
Packung	PTFE bis 200°C (Reingraphit bis 300°C)	
Überwurfmutter	Stahl	1.4571
Handrad	Kunststoff <sup>3)</sup>	

- Gehäuse: Gesenkschmiedestück
- Oberfläche: Stahl phosphatiert
- innenliegendes Spindelgewinde
- rollverdichtete Ventilspindel mit eingebördeltem Ventilkegel
- Sonderausführungen auf Wunsch lieferbar

- 1) auch in öl- und fettfreier Ausführung für Sauerstoff lieferbar (Bestellhinweis B 3 beachten!)
- 2) mit Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10 204/3.1 lieferbar
- 3) auch mit Stahlhandrad lieferbar