
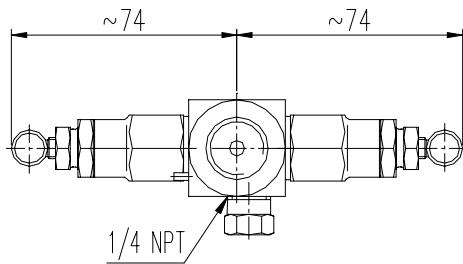
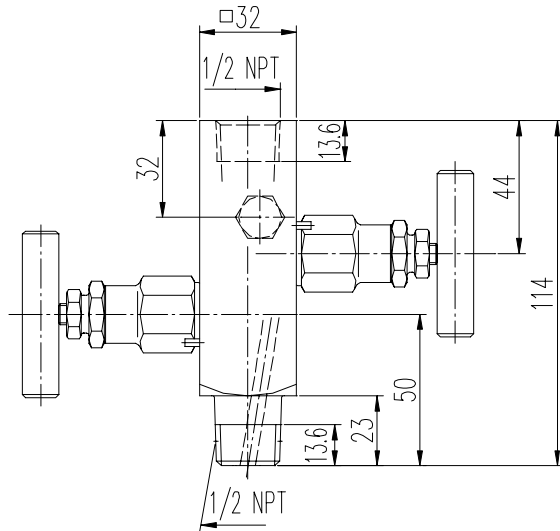
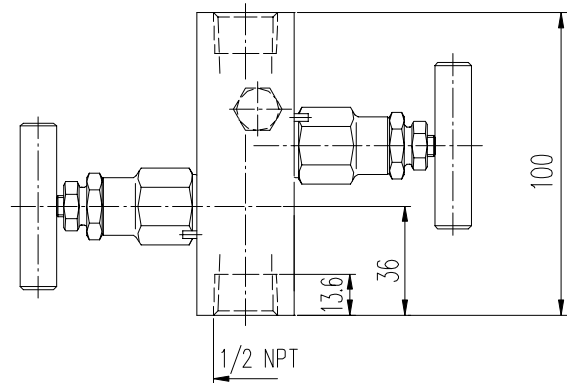



Ausführung 1

Ausführung 2


1 PTFE-Packung
 2 Reingraphit-Packung



Ausführung	Werkstoff	Anschlüsse			Bestell-Nr.
		Eingang	Ausgang	Prüfen / Entlüften	
1	Edelstahl	Zapfen 1/2 NPT	Muffe 1/2 NPT	Muffe 1/4 NPT mit Verschlußschraube	N354.60.401.05
2	Edelstahl	Muffe 1/2 NPT			N354.60.409.05

Einzelteile	Edelstahl ¹⁾	
	DIN - Werkstoffnummer	
Gehäuse ²⁾	1.0460	1.4404 / 316L
Spindelführung	1.4401 / 316	
Ventilspindel	1.4404 / 316L	
Ventilkegel ³⁾	1.4571	
Packung	PTFE bis 200°C (Reingraphit bis 550°C)	
Spindelmutter	1.4301	
Knebelgriff	Edelstahl	

- Nenndruck bis PN 700 (10.000 psi) auf Anfrage
- außenliegendes Spindelgewinde
- rollverdichtete Ventilspindel mit Rückdichtung und eingebördeltem Ventilkegel
- die Ventile können nach NACE-Spezifikation geliefert werden
- Betätigungsschutz (auch abschließbar)
- Schalttafeleinbau
- Gehäuseverlängerung (eingangsseitig) bei Zapfengewinde oder Schweißanschluß

- 1) auch in öl- und fettfreier Ausführung für Sauerstoff lieferbar (Bestellhinweis B 3 beachten!)
- 2) mit Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10 204/3.1 lieferbar
- 3) Ventilkegel aus KEL-F® (PCTFE) oder POM auf Wunsch lieferbar