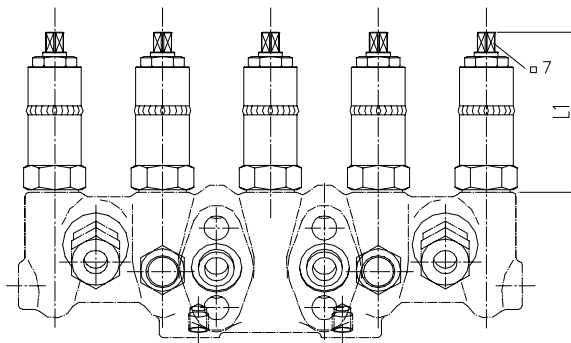
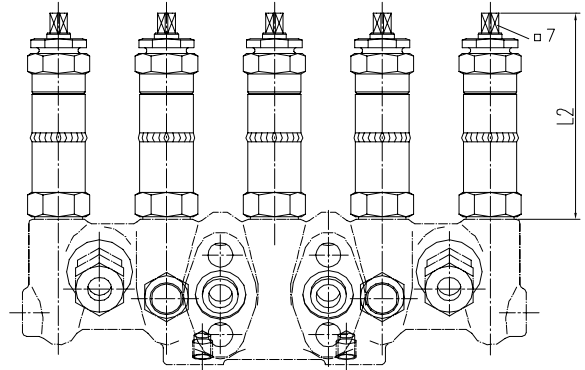




ohne Sicherheitsstopfbuchse (P1 bis P2)

mit Sicherheitsstopfbuchse (P5 bis P6)

Druck- / Temperaturkurven bezogen auf das Faltenbalgoberteil:
PN 100

PN 250


Faltenbalgtyp	Abmessungen [mm]		Kurzbezeichnung für Oberteil-Ausführung			
	L1	L2	ohne Sicherheitsstopfbuchse		mit Sicherheitsstopfbuchse	
			DN 5	DN 8	DN 5	DN 8
PN 100	81	104	F5 P1	F8 P1	F5 P5	F8 P5
PN 250	111	134	F5 P2	F8 P2	F5 P6	F8 P6

Einzelteile für Faltenbalgoberteil	DIN - Werkstoffnummer
Ventilspindel	1.4571
Ventilkegel	Stellite 6
Faltenbalg	1.4571
Kopfstück	1.4571
Sicherheitspackung	Reingraphit

Erläuterung der Kurzbezeichnungen		
Faltenbalg-ausführung	DN	Faltenbalg-typ
F	z. B. 5	z. B. P6

Bei den Standardbestellnummern für Ventilblöcke wird der Buchstabe **S** oder **N** durch **F** ersetzt und der Faltenbalgtyp ergänzt.

Beispiele: S541.38.225 »»» F541.38.225.00P1
N541.37.135.01 »»» F541.37.135.01P2

Öl- und fettfreie Ausführungen für Sauerstoff auf Anfrage.

Die Faltenbälge werden einem 100%igen Heliumlecktest mit 10^{-8} mbar l/s unterzogen.