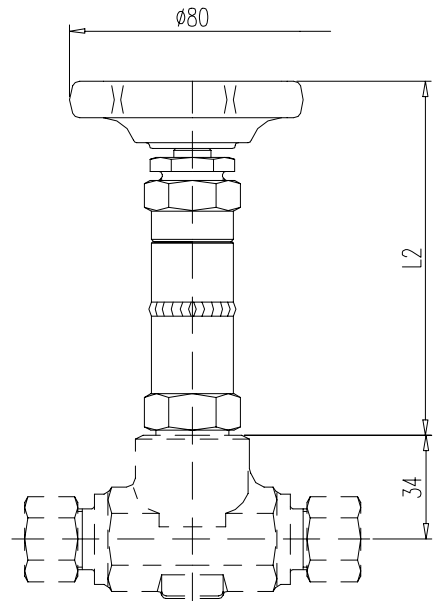
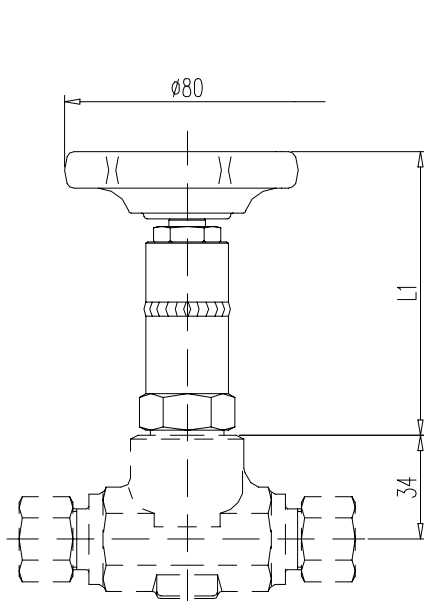




ohne Sicherheitsstopfbuchse (P1 bis P2)
mit Sicherheitsstopfbuchse (P5 bis P6)

Druck- / Temperaturkurven bezogen auf das Faltenbalgoberteil:


Faltenbalgtyp	Abmessungen [mm]		Kurzbezeichnung für Oberteil-Ausführung			
	L1	L2	ohne Sicherheitsstopfbuchse		mit Sicherheitsstopfbuchse	
			DN 5	DN 8	DN 5	DN 8
PN 100	93	116	F5 P1	F8 P1	F5 P5	F8 P5
PN 250	123	146	F5 P2	F8 P2	F5 P6	F8 P6

Einzelteile für Faltenbalgoberteil	DIN - Werkstoffnummer
Ventilspindel	1.4571
Ventilkegel	Stellite 6
Faltenbalg	1.4571
Kopfstück	1.4571
Sicherheitspackung	Reingraphit

Erläuterung der Kurzbezeichnungen		
Faltenbalg-ausführung	DN	Faltenbalg-typ
F	z. B. 8	z. B. P1

Bei den Standardbestellnummern für Absperrventile wird der Buchstabe **S** oder **N** durch **F** ersetzt und der Faltenbalgtyp ergänzt.

Beispiele: S350.05.130.09 »»» F350.05.130.09P1
S360.03.204 »»» F360.03.204.00P5

Öl- und fettfreie Ausführungen für Sauerstoff auf Anfrage

Die Faltenbälge werden einem 100%igen Heliumlecktest mit 10^{-8} mbar l/s unterzogen.