

Tandemventil B1-Baureihe | Tandem Isolation Valve B1 Series

Tandemventil B1-Baureihe | Tandem Isolation Valve B1 Series

Standardmerkmale

- Kompakte Bauweise
- Sitzbohrung $\varnothing 11$
- Nicht drehender Kegel
- Metallische Rückdichtung
- Ventiloberteil geflanscht

Lieferbare Werkstoffe

- 1.5415
- 1.7335 (F12 Cl.2)
- 1.7380 (F22 Cl.3)
- 1.4903 (F91)
- 316 / 316L
- Andere Werkstoffe auf Nachfrage


Standard Features

- Compact design
- Orifice $\varnothing 11$
- Non - rotating valve tip
- Metal to metal back seat
- Flanged bonnet



Available Materials

- 1.5415
- 1.7335 (F12 Cl.2)
- 1.7380 (F22 Cl.3)
- 1.4903 (F91)
- 316 / 316L
- Other materials on request




Druck-Temperaturkurve | Pressure-Temperature Rating 316 / 316L



Druck-Temperaturkurve | Pressure-Temperature Rating 1.5415 1.7335 (F12 Cl.2)



Druck-Temperaturkurve | Pressure-Temperature Rating 1.7380 (F22 Cl.3) 1.4903 (F91)

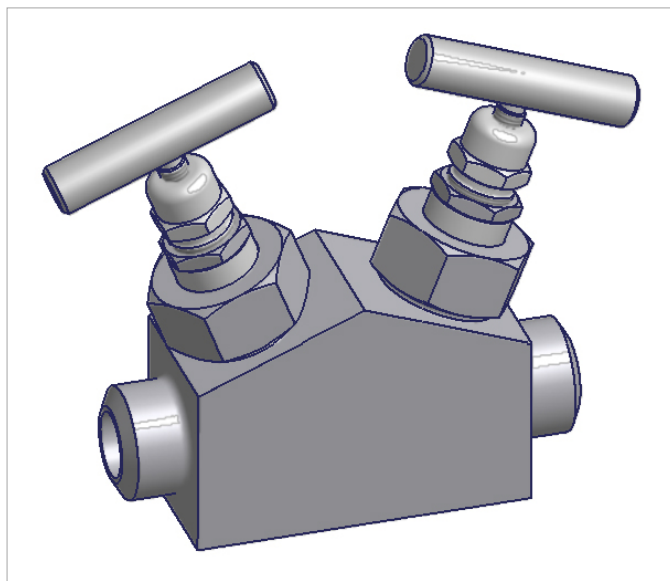

bis 550°C | up to 550°C

