



### Referencia de pedido


NJ40+U1+W4

### Características

- Serie estándar
- 40 mm no enrasado

### Conexión

W4



### Accesorios

#### V1-G

Conector hembra,confeccionable

#### V1-W

Conector hembra,confeccionable


#### MHW 01

Ayudas de montaje

#### V1-M20-80

Adaptador de montaje

### Dimensiones

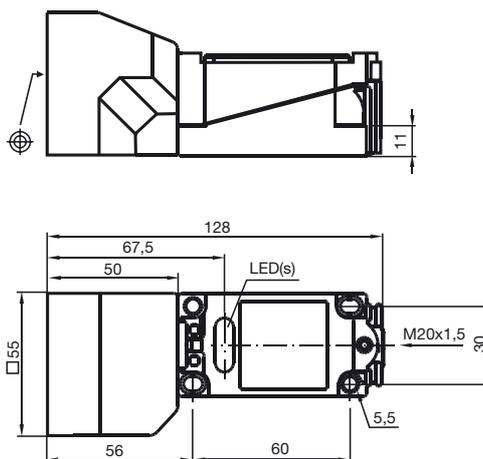

### Datos técnicos

#### Datos generales

Función del elemento de conmutación	CA	N.A./N.C.
Distancia de conmutación de medición $s_n$	40 mm	
Instalación	no enrasado	
Polaridad de salida	CA	
Distancia de conmutación asegurada $s_a$	0 ... 24,3 mm	
Factor de reducción $r_{AI}$	0,5	
Factor de reducción $r_{Cu}$	0,45	
Factor de reducción $r_{V2A}$	0,8	

#### Datos característicos

Tensión de trabajo	$U_B$	20 ... 253 V
Frecuencia de conmutación	$f$	0 ... 20 Hz
Histéresis	$H$	1 ... 10 tip. 5 %
Caída de tensión	$U_d$	4 V
Corriente de tiempo corto (20ms, 0,1Hz)		$\leq 4$ A
Corriente de trabajo	$I_L$	8 ... 500 mA
Corriente residual	$I_r$	0 ... 2,5 mA tip.
Indicación del estado de conmutación	LED verde: N.C. LED rojo, N.A.	

#### Conformidad con estándar

Estándar	IEC / EN 60947-5-2:2004
----------	-------------------------

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Temperatura de almacenaje	-25 ... 85 °C (248 ... 358 K)

#### Datos mecánicos

Tipo de conexión	Compartimento de terminales
Sección transversal	hasta 2,5 mm <sup>2</sup>
Material de la carcasa	PBT
Superficie frontal	PBT
Tipo de protección	IP68

#### Notas

<sup>1)</sup> Con rangos de temperatura por debajo de 0 °C la tensión de trabajo permitida  $U_{es}$  80...253 V  
Fusible protector del aparato  $\leq 2$  A (rápido) según IEC 60127-2 hoja 1  
Recomendación: comprobar el funcionamiento del aparato después de un cortocircuito.

#### Autorizaciones y Certificados

Autorización CCC	Certificado por China Compulsory Certification (CCC)
------------------	--