


Céline™ Выключатель 20 AX**

Кат. №(№): 670 21



1. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механизм управления освещением с возможностью установки ламп индикации/подсветки.


2. СЕРИЯ

	Наименование	Кат. №	Кол. мест	Тип зажимов	Масса (г)	Характеристики
	Выключатель двухполюсный	670 21	1	Винтовые	36,5	20 AX - 250 VA


3. УСТРОЙСТВА С ИНДИКАЦИЕЙ

Применять лампы кат. № 676 64 (230 В - 2,4 мА) со специальной лицевой панелью.


3.1 Функция подсветки (маркировка механизма управления)

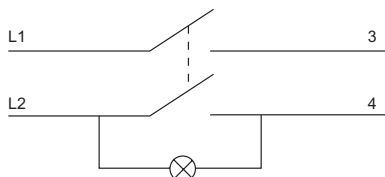

3.2 Функция индикации (состояние цепи)




4. МОНТАЖ

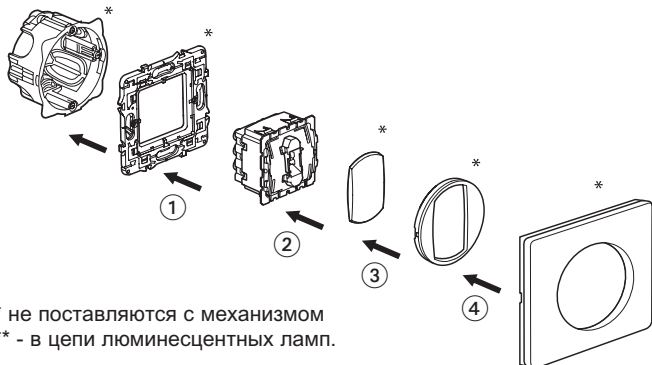

4. МОНТАЖ (продолжение)


- 1 - Механизм защелкивается на суппорте.
 - 2 - Клавиша защелкивается на механизме.
 - 3 - Лицевая панель (поставляется с клавишей) защелкивается на механизме с клавишей.
 - 4 - Рамка защелкивается на суппорте.
- Выключатель может оснащаться рамкой и лицевой панелью (клавишей) всех цветов серии Céline.
Многоместный монтаж возможен как в вертикальном, так и горизонтальном положении.
Не допускается сборка двухклавишного выключателя с установкой в одноместной коробке.

5. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

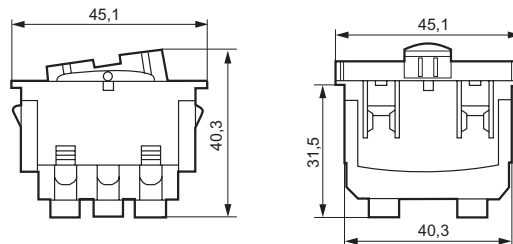

6. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

Тип зажимов: Винтовые зажимы
Емкость зажимов: 2 x 4 мм²
Тип отвертки: Posidrive 1, Philips 1, с плоским шлицем 4 мм
Длина зачистки проводников: 10 мм

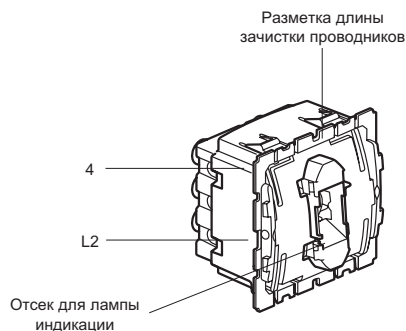

Выключатель 20 АХ****7. РАБОТА УСТРОЙСТВА**

Механизм перекидной (усилие 2 - 3 Н).

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**8.1 Механические характеристики**

Степень защиты от механических ударов: IK 04
Степень защиты от проникновения твердых частиц
и жидкости: IP41 (С15100) } Без клавиш

8.2 Характеристики используемых материалов

Корпус: поликарбонат

8.3 Электрические характеристики

Огнестойкость: 650 °C / 30 с

Напряжение: 250 В перем.

Сила тока: 20 АХ

8.4 Температурные характеристики

Температура хранения : от минус 10 °C до плюс 70 °C

Диапазон рабочих температур : от минус 5°C до плюс 50 °C

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не требует специального технического обслуживания

10. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ Р 51324.1
2005 (МЭК 60669-1-2000)

Изготовитель:

Legrand SNC, 128 av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny,
87045 Limoges Cedex, France.

Фирма «Легран СНГ», Франция, 87045 Лимож Седекс,
авеню Маршала Делатра де Тассиньи, 128.

Импортер: ООО «Фирэлек», 107023, Москва, ул. М.
Семеновская, д.11а, стр.3.

Телефоны: (495) 660-75-50/60