


DMX³ 1600, 2500 и 4000


■ Время-токовые характеристики электронных расцепителей

DMX³ – L (I_{cu} = 100 кА)

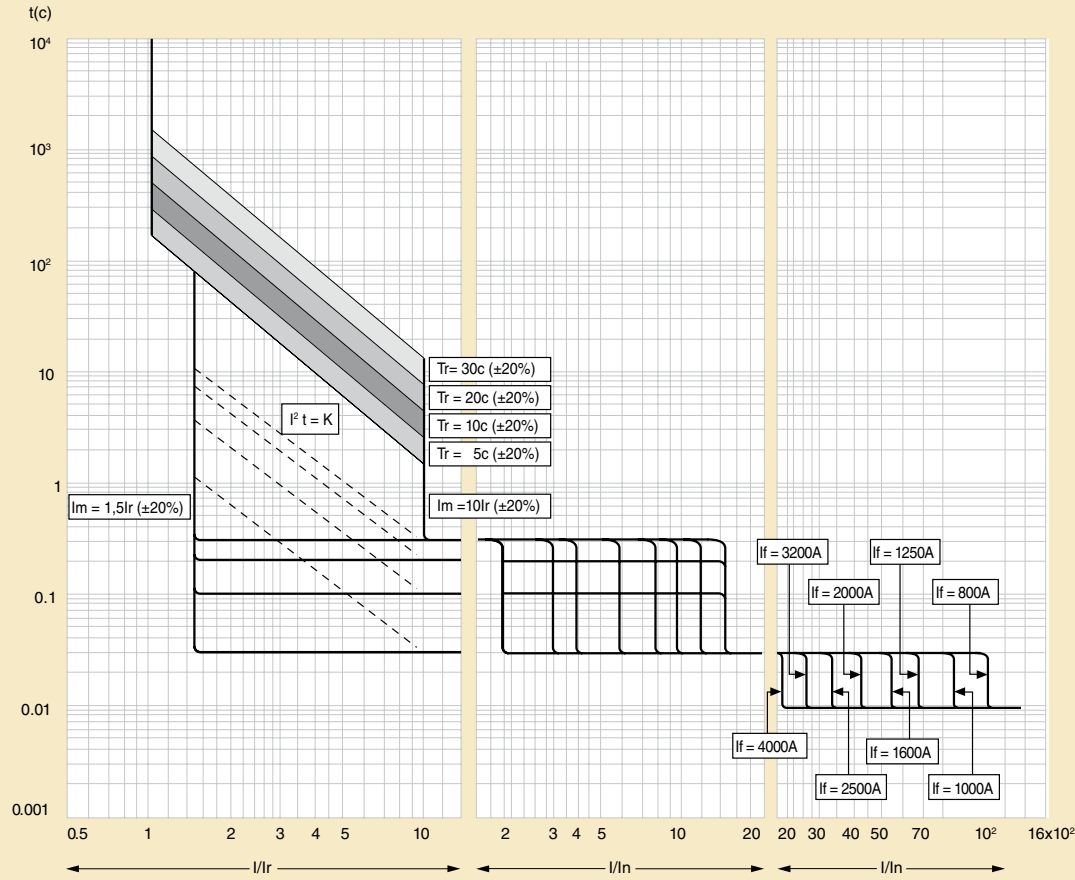

- Ir = уставка токовой защиты с длительной задержкой (от перегрузки)
- Tr = длительная задержка
- Im = уставка токовой защиты с малой задержкой (от короткого замыкания)
- Tm = малая задержка
- If = уставка мгновенной токовой отсечки

■ Время-токовая характеристика защиты по току короткого замыкания на землю для электронного расцепителя LSig

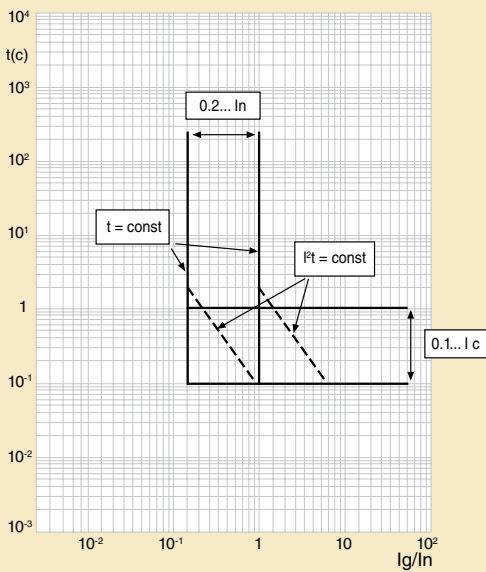

■ Зависимость удельной пропускаемой энергии от тока Icc

