

контакторы СТХ-1

вспомогательные контакты, аксессуары, запасные катушки

тепловые реле RTX-1

для промышленных контакторов СТХ-1



297 12

297 14

297 16

297 00



294 58

294 94

Технические характеристики (стр. 114)
Размеры (стр. 123)

Упак.	Кат. №	Блоки вспомогательных контактов¹
		Для контакторов СТХ-1 Винтовые зажимы
		Для установки спереди Тип контактов
10	297 12	1 Н.О.
10	297 13	1 Н.З.
		Для установки сбоку
10	297 14	2 Н.О.
10	297 15	1 Н.О. + 1 Н.З.
		Для установки более двух блоков Монтаж сбоку на блоки Кат. № 297 14 и 297 15 Винтовые зажимы
10	297 58	2 Н.О.
10	297 59	1 Н.О. + 1 Н.З.
10	297 60	2 Н.З.

Упак.	Кат. №	Аксессуары для взаимной блокировки
		Для контакторов СТХ-1
		С номинальным током от 9 до 105 А
5	297 16	Взаимная механическая блокировка
5	297 17	Взаимная механическая/электрическая блокировка 2 Н.З. контакта

Упак.	Кат. №	Крышки выводов
		Для контакторов СТХ-1
1	297 18	Для контакторов 25 А и 32 А (комплект из 8 крышек)
1	297 19	Для контакторов 40 А (комплект из 6 крышек)
1	297 20	Для контакторов 50 А и 80 А (комплект из 8 крышек)
1	297 21	Для контакторов 95 А и 105 А (комплект из 8 крышек)

Упак.	Кат. №	Запасные катушки
		Для контакторов СТХ-1
		С номинальным током от 9 до 18 А Управляющее напряжение (50/60 Гц)
5	297 00	24 В~
5	297 01	110 В~
5	297 02	230 В~
5	297 03	400 В~
		С номинальным током от 25 до 40 А
5	297 04	24 В~
5	297 05	110 В~
5	297 06	230 В~
5	297 07	400 В~
		С номинальным током от 50 до 105 А
5	297 08	24 В~
5	297 09	110 В~
5	297 10	230 В~
5	297 11	400 В~


(1) Технические характеристики на стр. 114

Технические характеристики (стр. 119)
Размеры (стр. 124)

Защита от перегрузок
Защита от несимметричных перегрузок и обрыва фазы
Защита от превышения длительности пуска
Работа при окружающей температуре от -25 до +60 °С
Кнопка тестирования на передней панели
Индикация срабатывания
Независимые вспомогательные контакты с двойным размыканием
(1 Н.О.+ 1 Н.З.)
Переключатель режимов работы: ручной возврат, ручной возврат с остановом, автоматический возврат с остановом, автоматический возврат без останова

Упак.	Кат. №	Тепловые реле		
		Для контакторов СТХ-1 9...40 А Класс 10 А		
		Диапазон изменения уставки		Встроенные вспом. контакты
		I min. (А)	I max. (А)	
1	294 58	0.65	1.1	1 Н.О. + 1 Н.З.
1	294 59	1	1.5	1 Н.О. + 1 Н.З.
1	294 60	1.3	1.9	1 Н.О. + 1 Н.З.
1	294 61	1.8	2.7	1 Н.О. + 1 Н.З.
1	294 62	2.5	4	1 Н.О. + 1 Н.З.
1	294 63	4	6.3	1 Н.О. + 1 Н.З.
1	294 64	5.5	8.5	1 Н.О. + 1 Н.З.
1	294 65	8	12	1 Н.О. + 1 Н.З.
1	294 66	10	16	1 Н.О. + 1 Н.З.
1	294 67	14.5	18	1 Н.О. + 1 Н.З.
1	294 68	17.5	22	1 Н.О. + 1 Н.З.
1	294 69	21	26	1 Н.О. + 1 Н.З.
1	294 70	25	32	1 Н.О. + 1 Н.З.
1	294 71	30	40	1 Н.О. + 1 Н.З.
		Для контакторов СТХ-1 50...105 А Класс 10		
1	294 72	24	32	1 Н.О. + 1 Н.З.
1	294 73	30	43	1 Н.О. + 1 Н.З.
1	294 74	42	55	1 Н.О. + 1 Н.З.
1	294 75	54	65	1 Н.О. + 1 Н.З.
1	294 76	64	82	1 Н.О. + 1 Н.З.
1	294 77	78	97	1 Н.О. + 1 Н.З.
1	294 78	90	110	1 Н.О. + 1 Н.З.

Упак.	Кат. №	Монтажные аксессуары
		Для тепловых реле RTX-1 Для монтажа на DIN рейку 35 мм
1	294 94	Отдельное монтажное основание для Кат. №№ 294 58 - 294 71
1	294 95	Отдельное монтажное основание для Кат. №№ 294 72 - 294 78

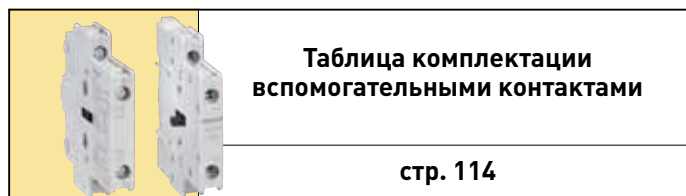

**Таблица комплектации
вспомогательными контактами**

стр. 114