


контакторы СТХ-1 и СТХ-2


технические характеристики

■ Коммутационная износостойкость


СТХ-1, категория АС1

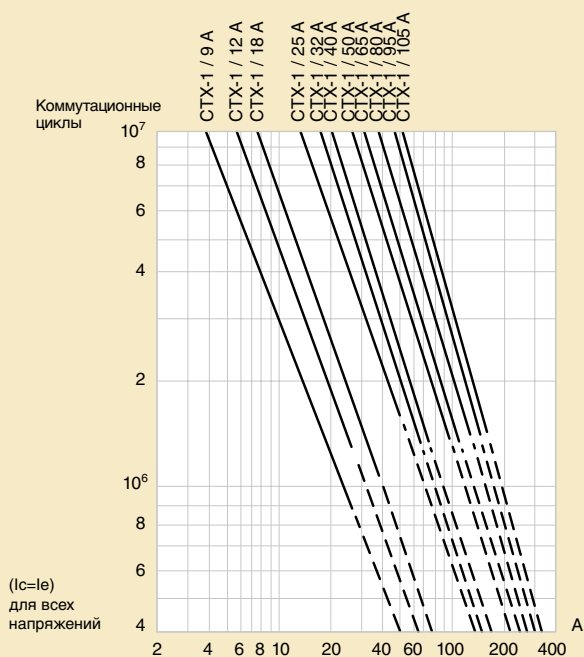


СТХ-1, категория АС3 (U_e ≤ 450 В)

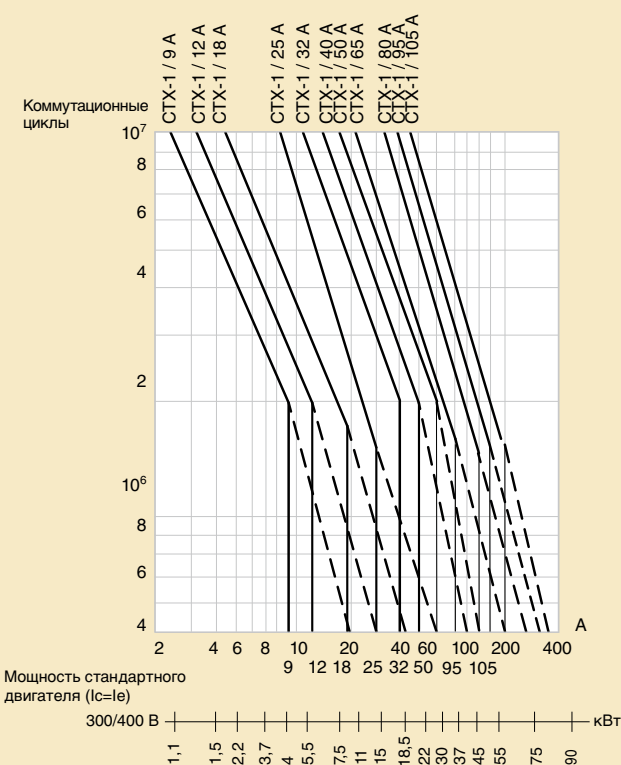

СТХ-2, категория АС1

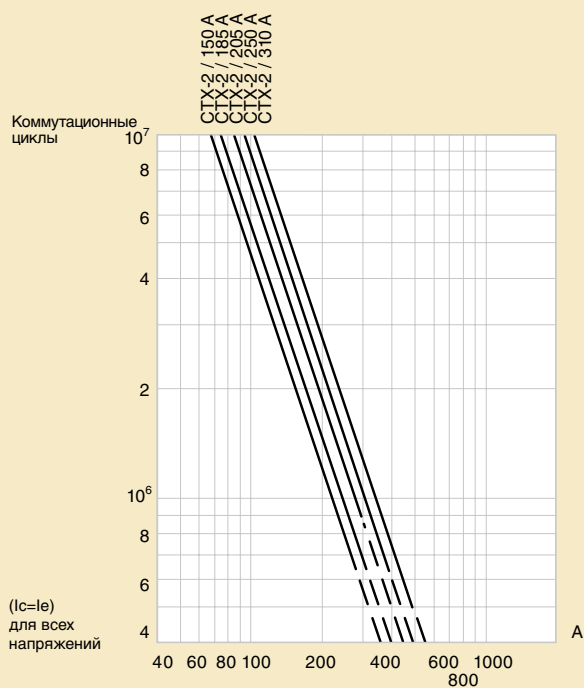

СТХ-2, категория АС3 (U_e ≤ 450 В)

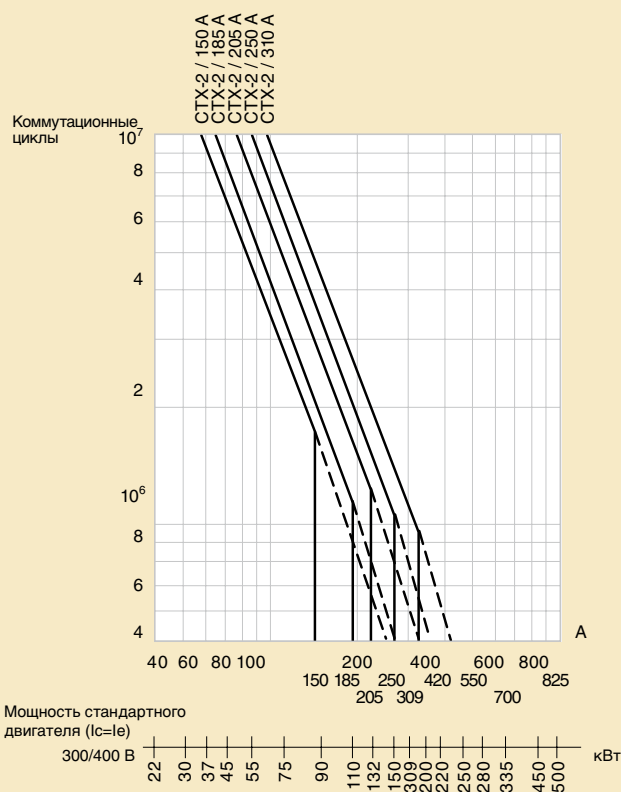

Для категории применения АС1

Увеличение максимального рабочего тока при параллельном соединении контактов:

- 2 контакта параллельно: I_e x 1,8
- 3 контакта параллельно: I_e x 2,4