


# SPX аксессуары

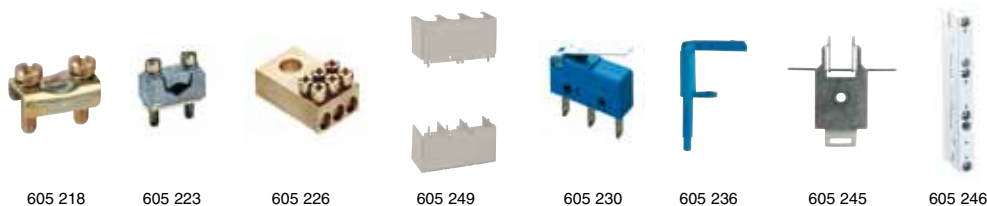

Упак.	Кат. №	Крепежные аксессуары		
		<b>Зажимы для подключения</b>		
		Для гибкой медной шины, жестких и гибких медных многожильных кабелей		
		Сечение		
		Проводник (мм²)	Гибкая шина (мм)	Типоразмер SPX
3	605 218	1,5-70	12 x 10	00
3	605 219	70-150	18 x 7-18	1
3	605 220	120-240	21 x 5-19	2
3	605 221	150-300	25 x 7-20	3
		<b>Зажимы для подключения шины</b>		
		Для жестких и гибких медных и алюминиевых многожильных кабелей		
		Сечение		
		Проводник (мм²)	Гибкая рейка (мм)	Типоразмер SPX
3	605 222	16-70	12 x 8	00
3	605 223	70-150	18 x 10	1
3	605 224	120-240	21 x 15	2
3	605 225	150-300	25 x 20	3
		<b>Соединитель для разветвления, с 3 входами</b>		
		Крепление винтами M8		
3	605 226	3 входа для проводов 1,5-16 мм²		Типоразмер SPX 00
		<b>Крышка для зажимов</b>		
		Закрепляется сверху или снизу разъединителя		
		Исполнение	Типоразмер	
1	605 249	С монтажной пластиной	00	
1	605 231	Со сборной рейкой	00	
1	605 232	Для всех типов	1	
1	605 233	Для всех типов	2	

Упак.	Кат. №	Зажимы для крепления SPX и SPX-V к сборным шинам		
		Сборные шины: 60, 100 и 185 мм		
		<b>Зажимы для продольной подачи питания</b>		
		Для жестких и гибких медных и алюминиевых многожильных кабелей		
		Сечение проводника (мм²)	Шина (мм)	
3	605 278	70-150	15 x 5	
3	605 279	120-240	20 x 5	
3	605 280	150-300	25 x 5	
		<b>Зажимы для плоских шин</b>		
		Для медных и алюминиевых жестких и гибких плоских шин		
		Габариты (мм)	Толщина шины (мм)	In (A)
10	605 268	25-20	20	250
10	605 269	30-20	20	400
10	605 273	35-30	20	600
3	605 274	50-32	30	600
3	605 275	63-40	30	800
3	605 276	63-50	30	1000
3	605 277	80-60	30	1250

Упак.	Кат. №	Зажимы для крепления SPX и SPX-V к сборным шинам		
		<b>Универсальные зажимы для гибких медных шин</b>		
		Для жестких и гибких медных и алюминиевых многожильных кабелей		
		Проводник (мм²)	Толщина шины (мм)	In (A)
100	605 263	1.5-1.6	5	180
50	605 264	4-35	5	270
25	605 265	16-70	10	400
25	605 266	16-120	10	4400

Упак.	Кат. №	Блок дополнительных контактов	
		Для индикации положения крышки	
1	605 230	Переключающий контакт	Типоразмер SPX 000, 00, 1, 2, 3
		5 A 250 В AC; 4 A 30 В DC	

Упак.	Кат. №	Запираемая лицевая панель	
		В закрытом положении крышка может быть заперта замком толщиной 4-7 мм	
1	605 236	Типоразмер SPX 00	
1	605 237	1, 2, 3	

Упак.	Кат. №	Комплект для крепления на рейку TH 35	
1	605 245	Для 1 разъединителя	Типоразмер SPX 000

Упак.	Кат. №	Суппорт для распредел. шин, расстояние между фазными проводниками 60 мм	
		Суппорт для плоских жестких медных шин размера 12, 15, 20, 25, 30 x 5-10 мм	
		Позволяют устанавливать на сборную шину разъединители SPX с промежутком 60 мм. Благодаря наличию встроенной монтажной пластины возможна установка непосредственно в распределительный шкаф на несущие стойки распределительных шкафов с помощью крепежных реек	
		(модели SPX 000, 00, Кат. № 609001; SPX 1, 2, 3, Кат. № 609003)	
		Моменты затяжки: Md = 4 Нм	
		Необходима жесткость и прочность обеспечивается внутренними стойками	
		Максимальная температура: Tmax. = 120 °C	
10	605 246	3П	Типоразмер SPX 000, 00, 1, 2, 3