


## промышленные предохранители цоколи аксессуары

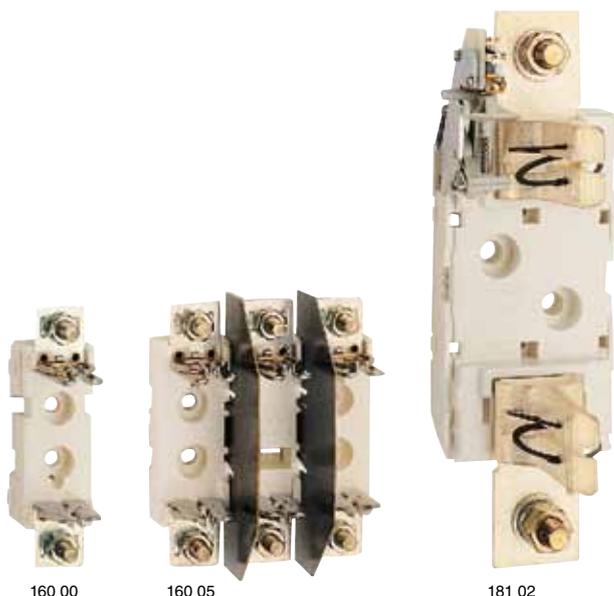

160 00

160 05

181 02

**Техническая информация и размеры (стр. 139)**

Основы из армированного стекловолокном полиэстера  
Цоколи с размерами 0,1,2,3,4 могут быть оснащены  
микровыключателем для сигнализации о перегорании  
предохранителей с бойком.

Соответствуют NF C 60-200 – 63-210/211 – EN 60269-1

и 2 – IEC 60269-1, 2 и 2-1 – VDE 0636-21

Одобрены Бюро “Veritas”

## промышленные предохранители типа gG



163 35

169 50

185 80

**Техническая информация, диаграммы и размеры (стр. 139-141)**

Соответствуют NF C 60-200 – 63-210/211 – EN 60269-1

и 2 – IEC 60269-1, 2 и 2-1 – VDE 0636-21 – NF C 63-213 (июль 1995)

Одобрены Бюро “Veritas”

ВОС (Высокая отключающая способность)

Служат для защиты цепей общего назначения от перегрузок  
и коротких замыканий.

Упак.	Кат. №		Цоколи для плавких предохранителей			
	1 P	3 P <sup>(1)</sup>	<b>Размер 00 - 100 A</b>	Цоколи	Монтаж на рейке	Подключение M8
3/1	160 01	160 05	-	-	-	-
3/1	162 00	162 04	<b>Размер 00 - 160 A</b>	-	на винтах	M8
3/1	165 00	165 03	<b>Размер 0 - 160 A</b>	-	на винтах или на рейке	M8
3	165 02		-	с микро-выключателем <sup>(2)</sup>	-	-
3/1	170 00	170 03	<b>Размер 1 - 250 A</b>	-	на винтах или на рейке	M10
1	170 02		-	с микро-выключателем <sup>(2)</sup>	-	-
3/1	175 00	175 03	<b>Размер 2 - 400 A</b>	-	на винтах или на рейке	M10
1	175 02		-	с микро-выключателем <sup>(2)</sup>	-	-
1	181 02		<b>Размер 3 - 630 A</b>	-	на винтах	M12
			-	с микро-выключателем <sup>(2)</sup>	-	-
1	185 00		<b>Размер 4 - 1 250 A</b>	-	на винтах	M16
1	185 02		-	с микро-выключателем <sup>(2)</sup>	-	-

Упак.	Кат. №		Аксессуары		
5	199 02		<b>Рукоятка для замены предохранителей</b> Для всех размеров		
	Разделительная перегородка	Защитный кожух	<b>Разделительная перегородка</b> <b>Защитный кожух</b>		
10	199 09 <sup>(3)</sup>	199 20	Размер 00		
10	199 15	199 21	Размер 0		
10	199 16	199 22	Размер 1		
10	199 17	199 23	Размер 2		
2	199 18	-	Размер 3		
2	199 19	-	Размер 4		

(1) Поставляется с 2 разделительными перегородками.

(2) Цоколи с 2 мини-прерывателями – обратитесь к нам за консультацией.

(3) Для Кат. № 160 00/01 и 162 00.

Упак.	Кат. №		Предохранители типа gG (CEI) /gL (VDE)			Отключающая способность (A)
	С индикатором	С бойком	In (A)	Un ~ (B)		
			<b>Размер 00</b>			
10	163 18		25			
10	163 20		32			
10	163 22		35			
10	163 25		40			
10	163 30		50	500	120 000	
10	163 35		63			
10	163 40		80			
10	163 45		100			
10	163 50		125			
10	163 55		160			
			<b>Размер 0</b>			
3	168 35	169 35	63			
3	168 40	169 40	80			
3	168 45	169 45	100			
3	168 50	169 50	125	500	120 000	
3	168 55	169 55	160			
3	168 60 <sup>(1)</sup>		200			
			<b>Размер 1</b>			
3	173 50	174 50	125			
3	173 55	174 55	160			
3	173 60	174 60	200	500	120 000	
3	173 65	174 65	250			
			<b>Размер 2</b>			
3	178 60	179 60	200			
3	178 65	179 65	250			
3	178 70	179 70	315	500	120 000	
3	178 75	179 75	400			
			<b>Размер 3</b>			
3	181 25	181 75	500			
3	181 30	181 80	630	500	120 000	
			<b>Размер 4</b>			
1		185 80	630			
1		185 85	800			
1		185 90	1 000	500	120 000	
1		185 95 <sup>(1)</sup>	1 250			

(1) Дополнительная калибровка не стандартизирована