


DPX™-IS 630 - 400 – 630 A


выключатели-разъединители

■ Габаритные размеры


Фронтальное управление

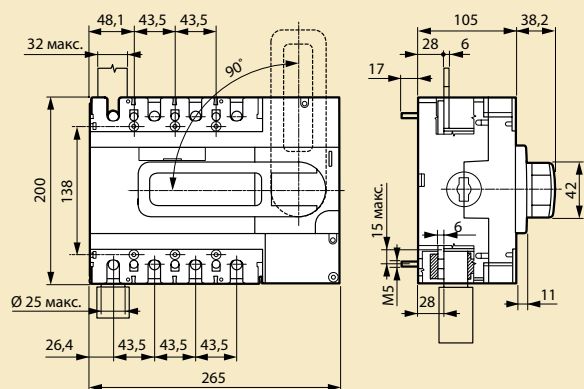


С боковой рукояткой управления (с правой стороны)

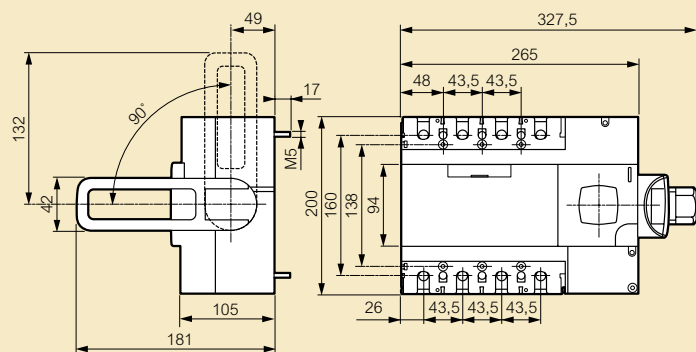

С боковой рукояткой управления (с левой стороны)

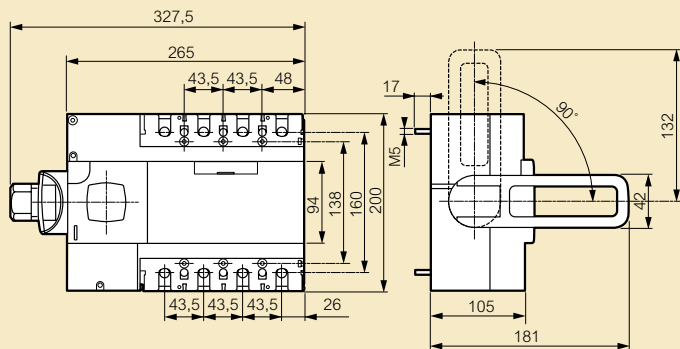

С крышкой для ограждения выводов аппаратов

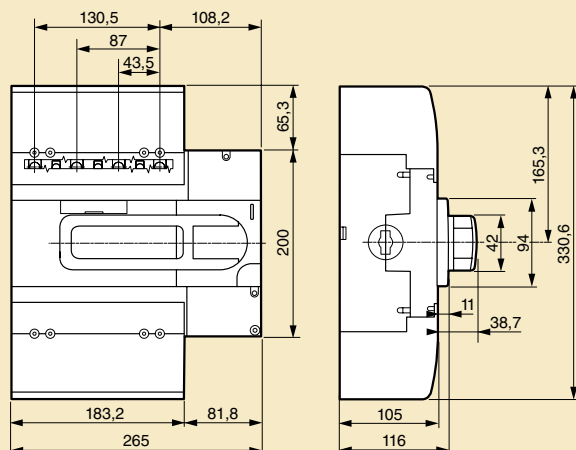

■ Технические характеристики


Ток	400 A	630 A
Присоединение проводников	Медный (гибкий)	1 x 240 или 2 x 185 мм²
	Медный (жесткий)/алюминиевый	1 x 300 или 2 x 240 мм²
Медная шина / наконечник	Макс. ширина 30 мм	
Номинальное рабочее напряжение Ue	690 В ~	
Номинальное напряжение изоляции Ui	800 В ~	
Импульсное выдерживаемое напряжение Uimp	8 кВ ~	
АС 22 А	400 В	630 А
АС 23 А	500 В	630 А
	690 В	630 А
	690 В	630 А
Кратковременный допустимый ток в течение 1 с Icw, кА, эфф. значение	12 кА	
Допустимый ток короткого замыкания Icc (кА, эфф. значение)	100 кА	
Макс. номинал предохранителя gG	400 А	630 А
Макс. номинал предохранителя aM	400 А	630 А
Номинальная наибольшая отключающая способность [кА, ожидаемое пиковое значение] (Icm)	24 кА	
Изоностойкость	механическая	15 000 циклов
	коммутационная (АС 23 400 В ~)	1 500 циклов
Степень защиты	IP 20 спереди	

Макс. количество контактов на 1 аппарат DPX-IS

Наличие расцепителя	Аппарат	Вспомогательный контакт			Расцепитель тока или минимальный расцепитель напряжения
		CA	CAA	SD	
Нет	DPX-IS 630	2	2	0	-
Есть	DPX-IS 630	2	1	1	1

CA (или C) = вспомогательный контакт
 CAA (или CA) = вспомогательный контакт предварительного размыкания
 SD (или S) = контакт, размыкаемый при расцеплении

■ Установка распределительных устройств, Кат. № 265 02/03

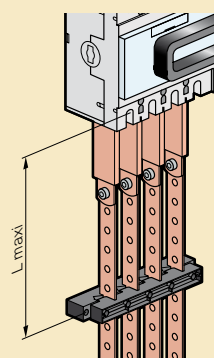

Состав:
 - 4 гибкие шины
 - 2 опоры для шин

Шины могут располагаться под 3 углами: 0°, 30° или 90°

I (A)	400	630
Кат. №	265 02	265 03
L, мм, макс.	450	500