



выключатель освещения с выдержкой времени

выключатель освещения с выдержкой времени



047 02



пространство
для доступа шины



047 04

Упак.	Кат. №	Выключатель с выдержкой времени
10	047 02	16 A – 230 В ~, 50/60 Гц Выдержка времени от 0,5 с до 10 мин. Возможно ручное управление 2000 Вт лампы накаливания 2000 Вт галогенные - 230 В ~ 1000 Вт люминесцентные с последовательной компенсацией 120 Вт люминесцентные с параллельной компенсацией 14 мкФ 100 Вт компактные люминесцентные 1000 Вт энергосберегающие 3-х и 4-х проводное подключение


Ширина
модулей
1

Упак.	Кат. №	Многорежимный выключатель с выдержкой времени
10	047 04	16 A – 230 В ~, 50/60 Гц Выдержка времени от 0,5 с до 12 мин. 3-х и 4-х проводное подключение Отдельный вход управления от 8 до 230 В (датчик движения, кнопки, домофон и т.д.) Функция предупреждения о скором отключении Увеличение выдержки времени до 1 часа и возможность ручного режима 3680 Вт лампы накаливания 2000 Вт галогенные - 230 В ~ 1000 Вт люминесцентные с параллельной компенсацией 100 мкФ 2000 Вт компактные люминесцентные 500 Вт галогенные + ферромагнитный трансформатор 2000 Вт галогенные + электронный трансформатор 1000 Вт энергосберегающие


Ширина
модулей
1

■ Многорежимный выключатель с выдержкой времени


4-х проводное подключение

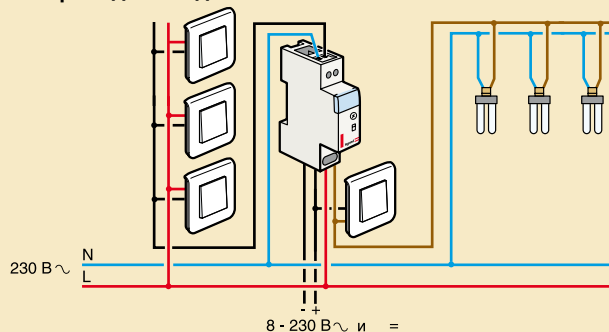


3-х проводное подключение

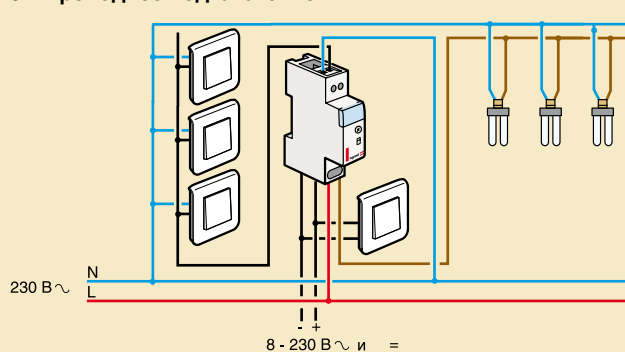

Подключение к системе контроля доступа

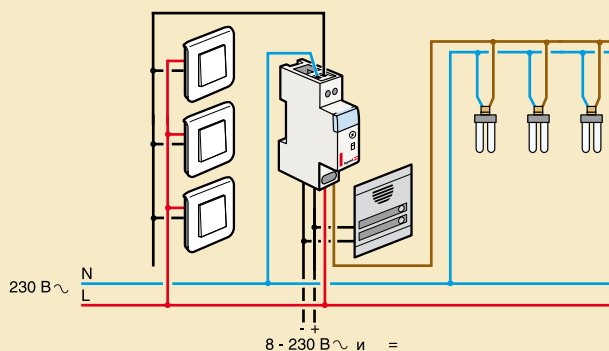

Функция предупреждения о скором отключении

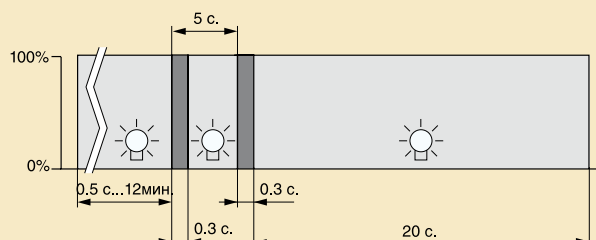

Для люминесцентных и энергосберегающих ламп интервал между импульсами должен быть больше 0,3 сек.ц