


XL³ 400

распределительные шкафы IP 55 и аксессуары

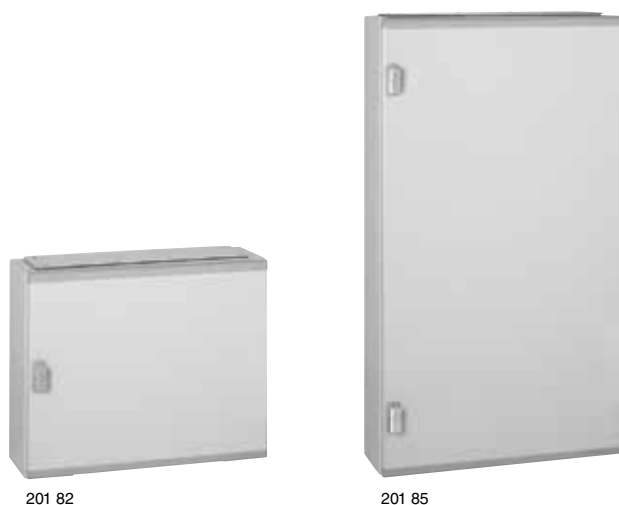

IP 55 - IK 08

Металлический моноблок
Поставляется с реверсивной дверью, оснащенной ручками
Емкость 24 модуля на рейку
Съемное шасси
Огнестойкость согласно МЭК 60695-2 - 750°C / 5 с
для установки в общественных зданиях. RAL 7035
Для монтажа аппаратов до 250 А

Упак.	Кат. №	Шкафы IP 55				
		Высота (мм)	Высота лиц. панелей (мм)	Ширина (мм)		Глубина (мм)
				полная	полезная	
1	201 82	515	400	655	515	215
1	201 83	715	600	655	515	215
1	201 84	915	800	655	515	215
1	201 85	1 115	1 000	655	515	215

Аксессуары

1	364 97	Пластина ввода кабелей Cabstop™ Пластина на 28 входов диаметром от 5 до 14 мм 2 входа диаметром от 14 до 24 мм 2 запасных по 100 мм
1	201 35	Суппорт для монтажа кабелей Позволяет фиксировать скобы для поддержки кабелей Для шкафов IP 55
1	201 90	Перегородка для горизонтального разделения Для шкафов IP 55

Комплектующие для распределительных систем и лицевые панели
(стр. 250-255)


Аксессуары для монтажа кабелей (стр. 254)

Распределение (стр. 198)


XL³ 400

распределительные шкафы IP 55 и аксессуары

■ Принцип монтажа

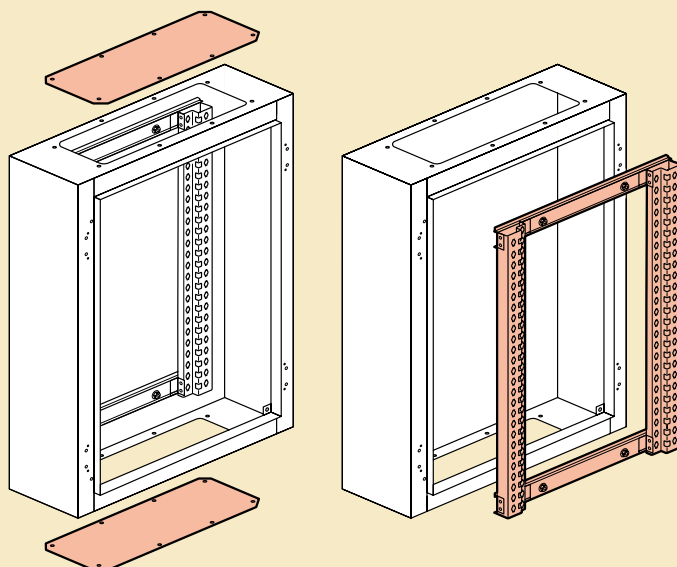

■ Габаритные размеры

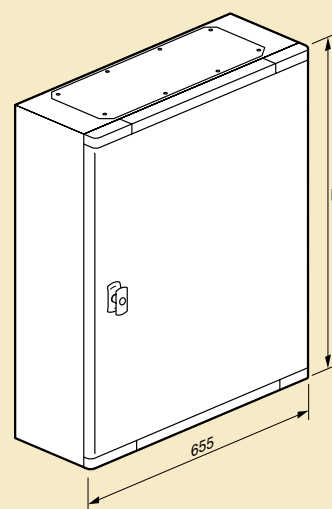

Кат. №	Высота (мм)
201 82	515
201 83	715
201 84	915
201 85	1 115

С плоской дверью

