

XL³ 400

дополнительное оборудование



202 30

Упак.	Кат. №	Наборы для монтажа
1	202 30	Для однофазных автоматических выключателей до 90 А и четырехфазных до 60 А (NFC 61-910) - Комплектация: 1 пластина для фиксации, оснащенная 2 рейками по 8 модулей; 1 лицевая панель общей высотой 100 мм Пластина для автоматических выключателей Кат. № 011 91/92, или пластины для электронных однофазных счетчиков Кат. № 011 81/82 Поставляется без монтажной пластины
1	202 31	Для автоматических выключателей и электронных трехфазных счетчиков Поставляется с лицевой панелью и пластиной

Лицевые панели

1	202 34	Для DPX с блоком дифференциальной защиты или без него Для DPX 250 ER, горизонтальный монтаж в шкафу или щите
1	202 35	Для DPX 250 ER, вертикальный монтаж в кабельной секции
1	202 36	Для DPX 630 (I = 400 А), вертикальный монтаж в шкафу
1	202 37	Для DPX 630 (I = 400 А), вертикальный монтаж в кабельной секции
Для вертикального объединения DPX-IS и DPX с блоком дифференциальной защиты или без него		
1	202 32	Для DPX-IS 250 и DPX 250 ER, вертикальный монтаж
1	202 33	Для DPX-IS 630 (на 400 А) и DPX 630 (на 400 А), вертикальный монтаж

Лицевые панели с замком на 1/4 оборота

1	Металлич. 203 16	Изолир. 203 64 ⁽¹⁾	Для DPX с блоком дифференциальной защиты или без него Для DPX 250 ER, горизонтальный монтаж в шкафу	
1	203 19 ⁽¹⁾		Для DPX 250 ER, вертикальный монтаж в кабельной секции	
1	203 23	203 73	Для DPX 630, вертикальный монтаж в шкафу или щите	
1	203 29		Для DPX 630, вертикальный монтаж в кабельной секции	
Для вертикального монтажа DPX-IS и DPX				
1	203 10	203 60	Для DPX-IS 250	
1	203 12 ⁽¹⁾	206 62 ⁽¹⁾	Для DPX 250 ER	
1	203 07		Для DPX-IS 630	
1	203 23		Для DPX 630	

Монтажные пластины (стр. 251)


(1) Заглушки заказываются отдельно

XL³ 400


монтаж комплектующих

■ Принцип монтажа

Для DPX 630, вертикальный монтаж в кабельной секции

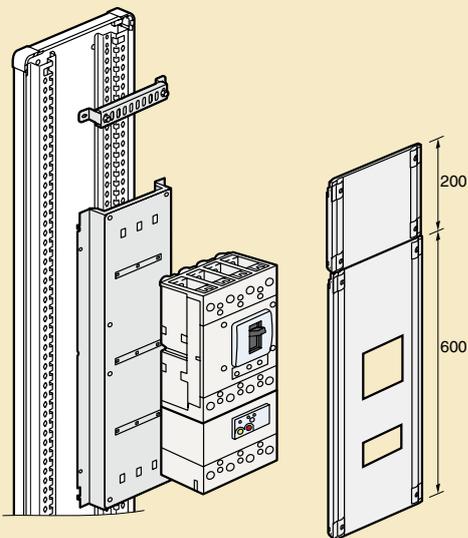

Для DPX 250 ER, горизонтальный монтаж в шкафу

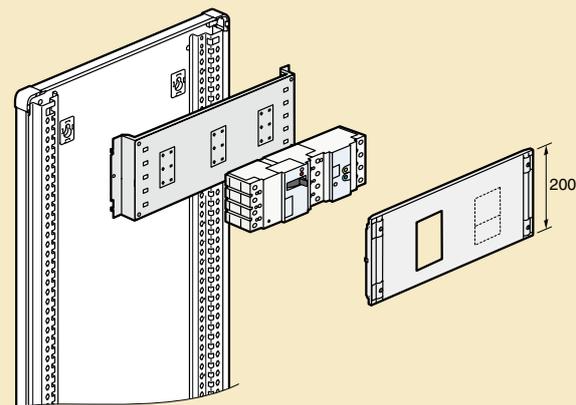

Для выключателя DPX-IS и DPX, вертикальный монтаж в шкафу

