

XL³ 800

комплектующие для распределительных систем и аппаратов на П-образной рейке: DPX-IS 250, Vistor до 160 A, DPX 125, DPX 160 и DPX 250 ER



206 00



208 10



209 10

Упак.	Кат. №
	Кол-во модулей 24 36
1	206 01 206 51
1	262 08
1	262 09
1	262 39
1	262 99

Рейки П для модульных аппаратов, Vistor до 160 A, DPX-IS 250, DPX 125, DPX 160 и DPX 250 ER

Включают профильную алюминиевую рейку и 2 уголка для фиксации в 2 позициях. Закрепляются на монтажных стойках. Для монтажа DPX при помощи указанных ниже пластин.

Пластины для монтажа
Для монтажа DPX на рейках Кат. № 206 00 и 206 50


Для DPX 125 Кат. № 262 08
Для DPX 160 и DPX 250 ER Кат. № 262 09
Для DPX-IS 250 Кат. № 262 39

Подъем рейки
Предназначен для совместного размещения модульных аппаратов и DPX 125, DPX 160, DPX 250 ER и DPX-IS 250, установленных на устр-ве Кат. № 206 00 или Кат. № 206 50 при помощи указанных выше пластин. Для 20 модулей.


Упак.	Кат. №
	Кол-во модулей 24 36
1	208 00
1	209 00 209 50
1	208 01
1	209 01 209 51
1	208 10
1	209 10 209 60

Металлические лицевые панели


Высота 150 мм
Для модульных аппаратов с замком на 1/4 оборота⁽¹⁾ с нетеряемыми винтами⁽²⁾



Высота 200 мм
Для модульных аппаратов и DPX 125 с замком на 1/4 оборота⁽¹⁾ с нетеряемыми винтами⁽²⁾



Высота 300 мм
Для DPX 125, 160 и 250 ER с замком на 1/4 оборота⁽¹⁾ с нетеряемыми винтами⁽²⁾




(1) Для монтажа и опломбирования
(2) Шарниры Кат. № 209 59 (факультативно)

XL³ 800


монтаж аппаратов на П-образной рейке

Принцип использования П-образной алюминиевой рейки Кат. № 206 00/50


Регулируемое устройство для модульных аппаратов и для DPX

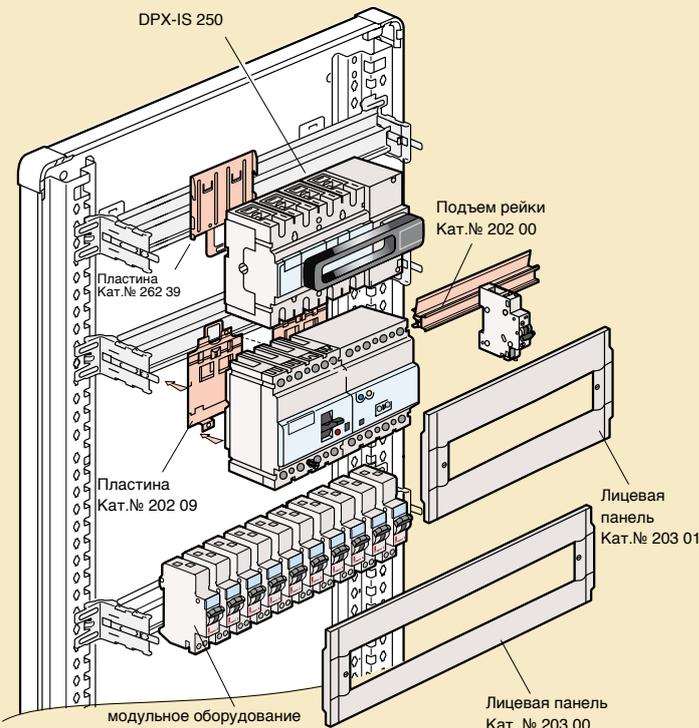

Нижняя позиция




Только DPX



Только DPX + подъем для модульных аппаратов


Верхняя позиция



Для модульных аппаратов

Металлические лицевые панели

С замком на 1/4 оборота, с захватывающими устройствами и возможностью опломбирования

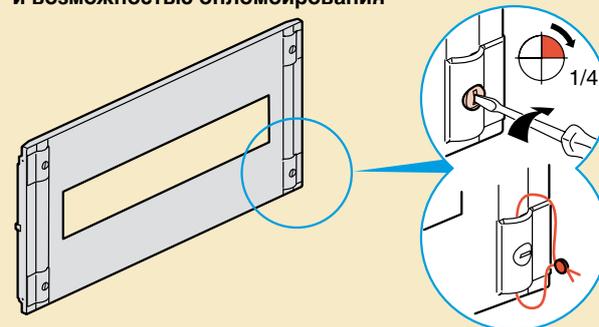

На нетеряемых винтах

