

XL³ 4 000

разделение вида 2а, 3а (заднее присоединение проводников)



208 92

Применяются шкафы глубиной 725 или 975 мм
Сборные шины (на ток до 4000 А) расположены сзади монтажных стоек
Автоматические выключатели с задним присоединением проводников
расположены на вертикальной плоскости горизонтально.

Упак.	Кат. №	Вид 2а
		Для реализации разделения вида 2а применяют регулируемые по глубине шкафа горизонтальные монтажные пластины
1	208 91	Комплект разделительный горизонтальный верхний или нижний
1	208 99	Ширина 24 модуля Ширина 36 модулей
1	208 80	Перегородка, устанавливаемая в передней части шкафа
1	208 81	Для выключателя DMX 2500 Для выключателя DMX 4000

		Разделение вида 3а
		Разделение вида 3а Получается из разделения вида 2а
1	208 90	Комплект боковой перегородки, закрепляемой в передней части шкафа
1	208 92 ⁽¹⁾	Перегородка горизонтальная для функциональных блоков. Ширина 24 модуля
1	205 92 ⁽¹⁾	Перегородка горизонтальная для функциональных блоков. Ширина 36 модулей



Для выбора перегородок можно использовать программное обеспечение XL Pro2

(1) В определенных случаях может потребоваться переход к виду 2а


XL³ 4 000

разделение вида 2а, 3а (заднее присоединение проводников)

■ Требования (стандарт EN 60439-1)


Для вида 2а

Сборные шины должны быть отделены от функциональных блоков. Зажимы для присоединения внешних проводников можно не отделять от сборных шин.




Для вида 3а

Функциональные блоки должны быть отделены друг от друга и от сборных шин. Зажимы для присоединения внешних проводников можно не отделять от сборных шин.




■ Реализация

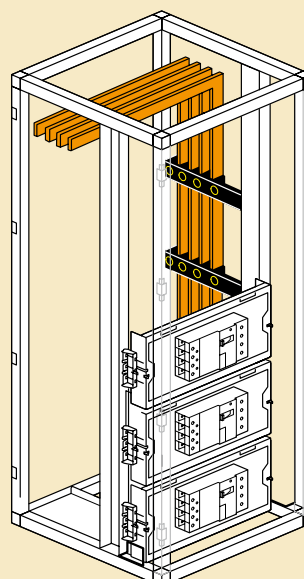

Вид 2а

Для реализации разделения вида 2а применяют горизонтальные регулируемые по глубине пластины. Применяются автоматические выключатели DPX с задним присоединением проводников. Сборные шины располагают за монтажными стойками. При необходимости «закрыть» шкаф, используют сплошные (неперфорированные) пластины. Если между двумя пластинами образовался зазор, то следует установить горизонтальные перегородки кат. № 208 92 или 205 92. Перегородка защитит от контакта с расположенными сзади сборными шинами. Случаи, в которых требуется устанавливать горизонтальные перегородки, перечислены в таблице на предыдущей странице.

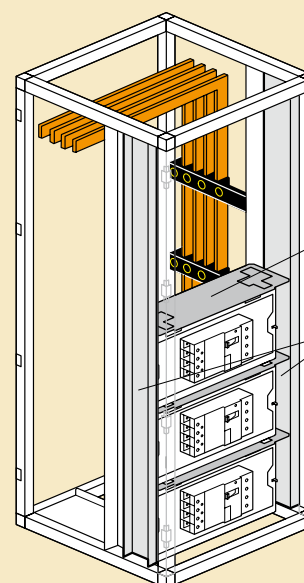

Вид 3а

Разделение вида 3а
Получается из разделения вида 2а и отличается тем, что в дополнение к горизонтальным перегородкам кат. № 208 92 или 205 92 устанавливают боковые перегородки кат. № 208 90.

Горизонтальная перегородка кат. № 208 92 или кат. № 205 92

Боковая перегородка кат. № 208 90