



монтажные платы для шкафов Altis™

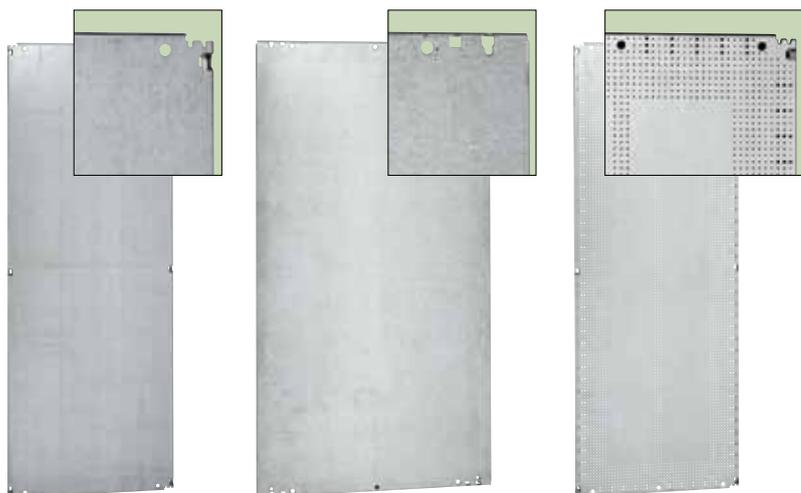


Плата: сплошная металл. 476 16, плата с увел. базой 475 15, Lina 12,5 Кат. № 475 34

Технические характеристики (стр. 328)
Крепеж (стр. 321 и 351)

Для шкафов Altis сборных или моноблочных



480 22



Пример монтажа 2 монтажных плат с расширенной базой в сборных шкафах (промежуточная плата не требуется)



Разметка, наносимая на перфорированные и цельные монтажные платы

Сплошные монтажные платы

Упак.	Кат. №	Разметка с шагом 10 мм Допустимая нагрузка: 200 кг/м ² Оцинкованная сталь
Высота 1200 мм		
	Для шкафов	Масса
	Ширина (мм)	(кг)
1	476 00	600 17,5
1	476 01	800 23
Высота 1400 мм		
	Для шкафов	Масса
	Ширина (мм)	(кг)
1	476 02	600 20
1	476 03	800 27
Высота 1600 мм		
	Для шкафов	Масса
	Ширина (мм)	(кг)
1	476 04	600 23
1	476 05	800 30,5
1	476 06	1000 38
1	476 07	1200 47
Высота 1800 мм		
	Для шкафов	Масса
	Ширина (мм)	(кг)
1	476 08	400 17,7
1	476 09	600 25,8
1	476 10	800 34
1	476 11	1000 43
1	476 12	1200 49
1	476 13	1600 72
Высота 2000 мм		
	Для шкафов	Масса
	Ширина (мм)	(кг)
1	476 14	400 19,1
1	476 15	600 27
1	476 16	800 36,8
1	476 17	1000 46,5
1	476 18	1200 54,3
1	476 19	1600 81
Высота 2200 мм		
	Для шкафов	Масса
	Ширина (мм)	(кг)
1	476 21	600 30,5
1	476 22	800 40,5
1	476 24	1200 61

Сплошные монтажные платы с расширенной базой

Упак.	Кат. №	Ширина полезной поверхности платы равна ширине шкафа, благодаря чему обеспечивается непрерывная состыковка двух собранных и установленных рядом шкафов, не препятствуют монтажу боковых панелей Монтаж лицевой поверхностью в направлении передней части шкафа Разметка с шагом 10 мм Допустимая нагрузка: 200 кг/м ² Оцинкованная сталь
Высота 1600 мм		
	Для шкафов	Масса
	Ширина (мм)	(кг)
1	475 05	800 35
1	475 06	1000 44
1	475 07	1200 55
Высота 1800 мм		
	Для шкафов	Масса
	Ширина (мм)	(кг)
1	475 08	600 29
1	475 09	800 40
1	475 10	1000 51
1	475 11	1200 58
Высота 2000 мм		
	Для шкафов	Масса
	Ширина (мм)	(кг)
1	475 13	600 32
1	475 14	800 43
1	475 15	1000 54
1	475 16	1200 65
Уголки жесткости		
1	480 21	Комплект из 2 уголков Позволяют добавить дополнительную точку крепления сплошных плат и плат Lina12,5 посередине сборных и моноблочных шкафов шириной 1600 мм. Монтируются на горизонтальных перфорированных траверсах (стр. 25) в сборных шкафах и на направляющих Кат. № 480 22 в моноблочных шкафах
Направляющие		
1	480 22	Комплект из 2 направляющих для монтажа на двух шасси или монтажной плате моноблочного шкафа шириной 1200/1600 мм (для этих типоразмеров заказывать 2 комплекта) Регулирование по глубине 300/400/500/600 мм Используются также с уголками жесткости Кат. № 480 21 с целью добавления дополнительной точки крепления сплошных плат и плат Lina12,5 посередине сборных и моноблочных шкафов шириной 1600 мм