


## монтажные платы для шкафов Altis™ (продолжение)



## оборудование для шкафов Altis™

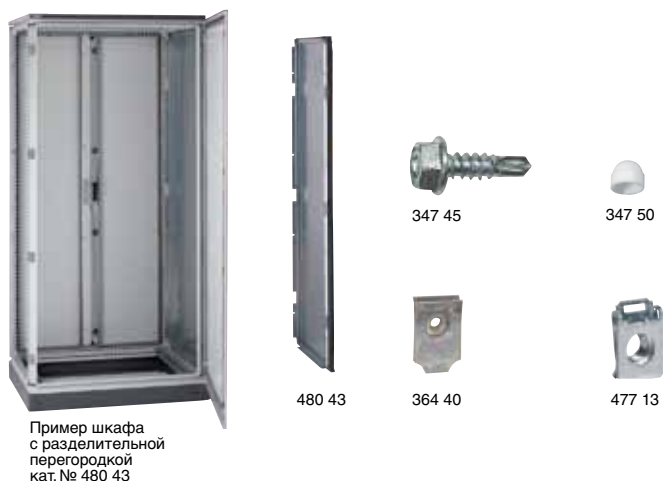

Технические характеристики (стр. 329)

Упак.	Кат. №	Перегородки разделительные
		Установка в вертикальном положении в боковом проеме шкафа Поставляются с крепежом и прокладками Оцинкованная сталь
		<b>Высота 1 800 мм</b>
		Для шкафов
		Ширина (мм)
1	480 35	400
1	480 36	500
		<b>Высота 2 000 мм</b>
		Для шкафов
		Ширина (мм)
1	480 40	400
1	480 41	500
1	480 42	600
1	480 43	800
		<b>Крепеж</b>
		<b>Для сплошных промежуточных плат и перфорированных траверсов</b>
100	347 46	Под отвертку PZ № 3
100	347 47	Самонарезающие винты CBL Z 5,5 x 16
500	366 44	Для монтажных плат Lina 12,5 Пластиковый фиксатор, усиленный Ø 6 мм, для отверстий Ø 6,5 мм
100	347 45	Шурупы-саморезы 4,8 мм x 16 под отверстия Ø 3,3 мм
200	347 50	Заглушка для изолирования головок винтов, кат. № 347 45, внутри кабельных каналов
		<b>Для перфорированных монтажных плат Lina 25</b>
		Клипсы для самонарезающих винтов (поставляются без винтов)
100	364 40	Для винтов M4
100	364 41	Для винтов M5
100	364 42	Для винтов M6
		<b>Для рам шкафов и перфорированных траверсов</b>
		Клипсы для самонарезающих винтов (поставляются без винтов)
		С контактными штырями для обеспечения непрерывности проводящих частей оболочки
50	477 12	Для винтов M6
50	477 13	Для винтов M8
		<b>Крепление для вертикальных стоек</b>
1	480 20	Набор из 4 лапок для крепления рамы со стойками в шкафах или заземляющего проводника в моноблочных шкафах

Технические характеристики (стр. 328)

Упак.	Кат. №	Профильные стойки
		Для реек Lina 25  или
		Комплект из 2 оцинкованных стоек
		Для шкафов высотой (мм)
1	475 50	1 200
1	475 51	1 400
1	475 52	1 600
1	475 53	1 800
1	475 54	2 000
1	475 55	2 200
		<b>Рейки Lina 25 для рамы</b>
		Оцинкованные
		Для шкафов шириной (мм)
5	477 24	400
5	477 26	600
5	477 28	800
5	477 30	1 000
5	477 32	1 200
5	477 36	1 600
		<b>Перфорированные траверсы</b>
		<b>Комплект из 2 траверсов</b>
		Позволяют смонтировать раму малого размера. Предусмотрены крюки для предварительной сборки перед закреплением винтами
		Отверстия под клипсы для самонарезающих винтов с шагом 25 мм
		Оцинкованная сталь
		<b>Горизонтальные</b>
		Для шкафов шириной или глубиной (мм)
1	480 14	400
1	480 15	500
1	480 16	600
1	480 17	800
1	480 18	1 000
		<b>Многофункциональные</b>
		Для шкафов шириной, высотой или глубиной (мм)
1	480 24	400
1	480 25	500
1	480 26	600
1	480 27	800
1	480 28	1 000
1	480 29	1 200
1	480 30	1 400
1	480 31	1 600
1	480 32	1 800
1	480 33	2 000
1	480 34	2 200