

# принадлежности для шкафов Altis™ (продолжение)




347 95



363 95




477 18 + 477 16  
Профильный уголок жесткости двери

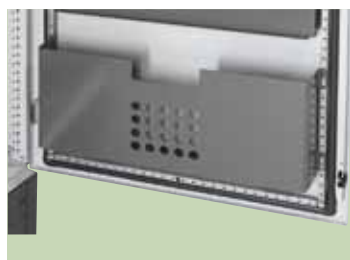

476 47



473 41  
Комплект элементов жесткости для антисейсмического исполнения

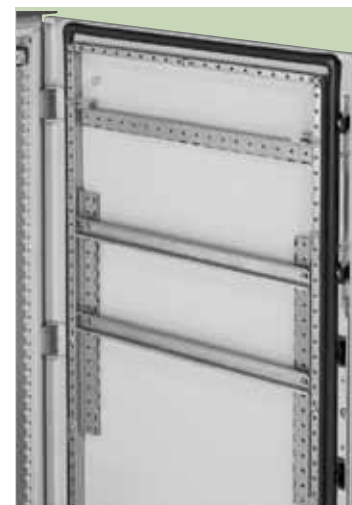

477 19  
Профили и рейки для монтажа оборудования на дверь

Упак.	Кат. №	Защитные проводники		
		Для уравнивания потенциалов между дверью и корпусом металлической оболочки Проводящая оплетка		
		Сечение (мм <sup>2</sup> )	Расстояние между точками крепления (мм)	Диаметр отверстия (мм)
20	347 95	6	200	8,5
20	347 96	16	200	8,5
10	347 97	30	200	8,5
		Желто-зеленый проводник		
		Сечение (мм <sup>2</sup> )	Расстояние между точками крепления (мм)	Диаметр отверстия (мм)
20	363 95	6	200	6,5

Упак.	Кат. №	DIN-рейка на дверь	
		Монтаж на профильный уголок жесткости двери	
		<b>Рейка дверная</b>	
		Монтируется с кат. № 477 18 (заказать отдельно) или на профиле кат. № 477 19/20/21	
		Для двери шириной (мм)	
1	477 15	600	
1	477 16	800	
1	477 17	1000	
		<b>Крепежные уголки</b>	
1	477 18	Комплект из 2 шт.	
		<b>Монтажные профили</b>	
		Обеспечивают закрепление кабелей (хомутами), кабельных лотков Lina 25 или реек на двери	
		Горизонтальный или вертикальный монтаж	
		Длина профиля (мм)	
1	477 19	600	
1	477 20	800	
1	477 21	1000	

Упак.	Кат. №	Металлические карманы для документации			
		RAL 7012			
		Крепятся на профиле жесткости двери			
		Для документов формата А3			
		Для дверей	Внутр. размер (мм)		
		Ширина (мм)	Высота	Ширина	Глубина
1	476 45 <sup>(1)</sup>	600/800/1000	275	425	50
1	476 46	600	275	450	100
1	476 47	800	275	650	100

Упак.	Кат. №	Окна для дверей					
		IP 54					
		Рамка из анодированного алюминия, открывается на 180°					
		Пластина из прозрачного поликарбоната толщиной 3 мм. Неопреновые прокладки					
		Запирается на ключ № 455					
		Поставляется с шаблоном для высверливания отверстий					
		Наружный диаметр (мм)		Диаметр прозрачной части (мм)		Глубина полезная (мм)	
		Высота	Ширина	Глубина	Высота	Ширина	
1	475 45	300	400	50	230	330	42
1	475 46	400	400	50	330	330	42
1	475 47	500	500	50	430	430	42
1	475 48	600	400	50	530	330	42
1	475 49	600	600	50	530	530	42

Упак.	Кат. №	Изделия для подкрашивания	
		<b>Аэрозольные баллоны с краской</b>	
1	365 97	RAL 7035	
1	365 98	Бежевый RAL 7032	
		<b>Кисточки для нанесения краски</b>	
		Коррозионно-стойкая краска	
		Для подкрашивания листа после выполнения выреза	
10	365 91	RAL 7035	
		Другие цвета по запросу	
		<b>Ручка с удаляемыми водой чернилами</b>	
10	395 99	Для нанесения временных надписей	

Упак.	Кат. №	Оборудование для антисейсмического исполнения шкафов Altis	
		Для сейсмоопасных зон 1-4 по UBC (Bellcore) <sup>(2)</sup>	
1	473 41	Набор из 8 уголков жесткости	
1	473 42	Цоколь антисейсмический, 800 x 600 мм (Ш x Г)	
		Для крепления оболочки к полу	
1	473 43	Цоколь антисейсмический, 800 x 800 мм (Ш x Г)	
		Для крепления оболочки к полу	

(1) Также устанавливаются на шкафы Marina  
(2) Дополнительная информация: технический документ Altis: сейсмостойкие конструкции и брошюра «Сейсмостойкие решения Группы Legrand»



За дополнительной информацией обращайтесь к представителю Группы Legrand