

ЩИТЫ Atlantic Inox

из нержавеющей стали
IP 66 – IK 10



IP 66 в соответствии с IEC EN 60259, ГОСТ 14254-96, 80257-575 296
IK 10 в соответствии с IEC EN 62262 (EN 50102)

Нема 44x

Соответствуют UL, CSA, Bureau Veritas, ГОСТ, LRS
Inox 304 L или 316 L по специальному заказу

Применение:

- В помещениях с повышенными гигиенич. требованиями, например:
 - агро-промышленные комплексы, предприятия общественного питания, ликеро-водочная промышленность, прачечные...
- В помещениях с агрессивными средами, например:
 - химическая и фармацевтическая промышленность
 - нефтехимическая промышленность

Корпуса из нержавеющей стали

Двери со скругленными углами, замки с двумя планками

Встроенный защитный козырек

Реверсивные шкафы

Автоцентрирование оборудования

Дополнительная возможность регулирования по глубине начиная

с 600 x 400 x 250 мм Кат. № 367 43/44/45 (стр. 347)

Возможна комплектация с остекленной дверью

Упак. Кат. № Щиты из нержавеющей стали 304 L

Отделка – матовая нержавеющая сталь

Закругленная дверца

Защитные козырьки

Поставляются с замками

Вертикальные, 1 дверь

Внешние размеры (мм)
высота x ширина x глубина

Вес
(кг)

Общий объем
(дм³)

Кол-во	Кат. №	Внешние размеры (мм) высота x ширина x глубина	Вес (кг)	Общий объем (дм ³)
1	352 00 ⁽¹⁾	300 x 200 x 160	4	20
1	352 01	400 x 300 x 200	5,8	42
1	352 02	500 x 400 x 200	8,3	66
1	352 05	600 x 400 x 250	12	92
1	352 06	700 x 500 x 250	15	131
1	352 11	800 x 600 x 300	22	201
1	352 13	1 000 x 800 x 300	38	323
1	352 14	1 200 x 800 x 300	45	387
1	352 15	1 400 x 800 x 400	60	452

Вертикальные, 2 двери

Соответствуют МЭК 60529, ГОСТ 14254-96

Дверь с запорным механизмом в 3 точках
и ручкой 2433 A

Левая дверь закрывается внутренней ручкой
в двух точках

Кол-во	Кат. №	Внешние размеры (мм) высота x ширина x глубина
1	352 16	1200 x 1000 x 300
1	352 07	400 x 400 x 200 7
1	352 09	600 x 600 x 250 15,5
1	352 12	800 x 800 x 300 28
1	352 04	300 x 400 x 200 6
1	352 08	400 x 600 x 250 12

Комплект из 4 кронштейнов для крепления к стене

Поставляется с крепежом


Кол-во	Кат. №	Материал
1	364 06	Нержавеющая сталь

(1) Поставляется с установленной пластиной

ЩИТЫ Atlantic Inox

из нержавеющей стали
IP 66 – IK 10


Габаритные и установочные размеры

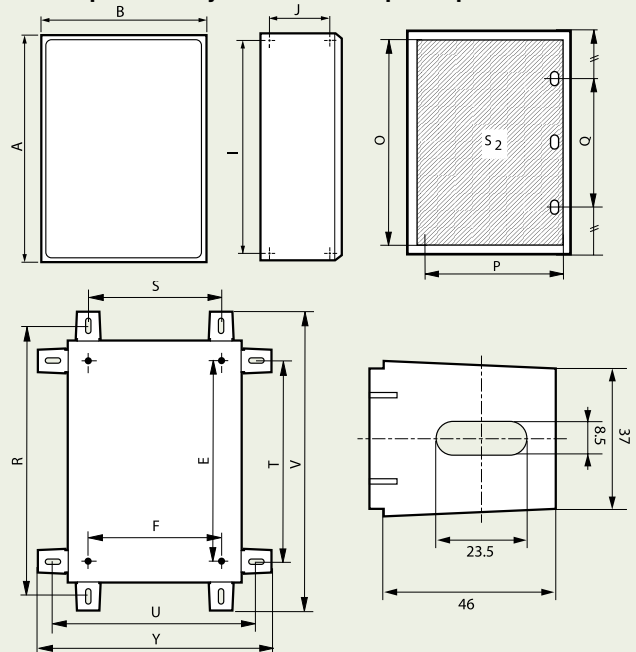


Выс.	Шир.	Размеры дверей	Располож. замков	Вертикальные кронштейны	Горизонт. кронштейны	Монтаж оборудования
A (мм)	B (мм)	O (мм) P (мм)	Q (мм)	R (мм) S (мм)	T (мм) U (мм)	I (мм) J (мм)
300	200	250 150	(1)	350 150	250 250	123 185
400	300	350 250	(1)	450 250	350 350	323 285
500	400	450 350	250 ⁽²⁾	550 350	450 450	223 385
600	400	550 350	380 ⁽²⁾	650 350	550 450	323 485
700	500	650 450	400 ⁽²⁾	750 450	650 550	383 525
800	600	750 550	400 ⁽²⁾	850 550	750 650	523 685
1 000	800	950 750	600 ⁽²⁾	1 050 750	950 850	723 885
1 200	800	1 150 750	700 ⁽²⁾	1 250 750	1 150 850	723 1 085
1 400	800	1 350 750	700 ⁽²⁾	1 350 750	1 350 850	723 1 285

Высота A (мм)	Ширина B (мм)	E	F	V	Y
300	200	225	169	392	292
400	300	325	269	492	392
500	400	425	369	592	492
600	400	525	369	692	492
700	500	625	469	792	592
800	600	725	569	892	692
1 000	800	925	769	1 092	892
1 200	800	1 125	769	1 292	892
1 400	800	1 325	769	1 492	892

Расположение оборудования



Регулировка по глубине (дополнительно)



Глубина (мм)	Глубина D (мм)	Монтажные пластины		Рейка □	
		W (макс.) (мм)	W (мин.) (мм)	X (макс.) (мм)	X (мин.) (мм)
160	157.8	131	-	116	-
200	197.8	171	-	156	-
250	247.8	220	-	205	-
300	296.8	279	107	268	93
400	396.8	379	207	368	193

С салазками Кат. № 367 43 для щита глубиной 250 мм

С салазками Кат. № 367 44 для щита глубиной 300 мм

С салазками Кат. № 367 45 для щита глубиной 400 мм

(1) Крепление оборудования крепежным болтом M8 x 3,5

(2) Крепление оборудования с помощью салазок и кронштейнов с дюбелями