


## кабель-каналы Lina 25™

исключительные технологии

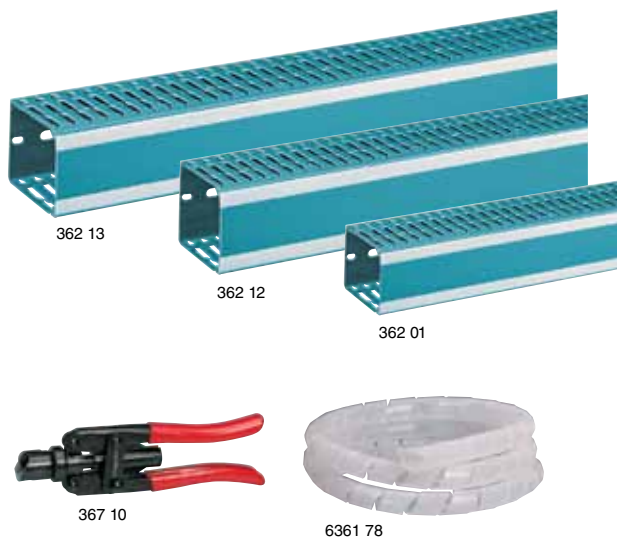

Упак. <sup>(1)</sup>	Кат. №	Кабель-каналы Lina 25™
		Изготовлены из ПВХ 2525 синего цвета Имеют перфорацию на боковых стенках с шагом 12,5 мм Длина 2 м
		Ширина x глубина (А и В) (мм)
60	362 00	25 x 25
56	362 05	40 x 25
56	362 01	25 x 40
56	362 06	40 x 40
40	362 11	60 x 40
56	362 02	25 x 60
48	362 07	40 x 60
40	362 12	60 x 60
32	362 16	80 x 60
40	362 08	40 x 80
32	362 13	60 x 80
24	362 17	80 x 80
16	362 25	120 x 80


Упак. <sup>(1)</sup>	Кат. №	Аксессуары для Lina 25 и Transcab
50	367 02	Материал: ABS Позволяют осуществлять маркировку канала Держатель этикеток с шагом 6/6,5 Защелкивается на зубьях кабель-канала Предназначен для самоклеющихся этикеток
36 <sup>(1)</sup>	370 10	Лента – удлинитель Длина 2 м Позволяет объединить 2 держателя этикеток для маркировки на большую длину
1	367 10	Инструмент режущий 6/6.5 для Lina 25 и Transcab



Упак. <sup>(1)</sup>	Кат. №	Рукав монтажный
25	636 177	Ø 6 мм
25	636 178	Ø 12 мм
25	636 183	Ø 22 мм
25	636 179	огнестойкий Ø 22 мм

(1) Количество метров в упаковке

## аксессуары Linafix

исключительные технологии

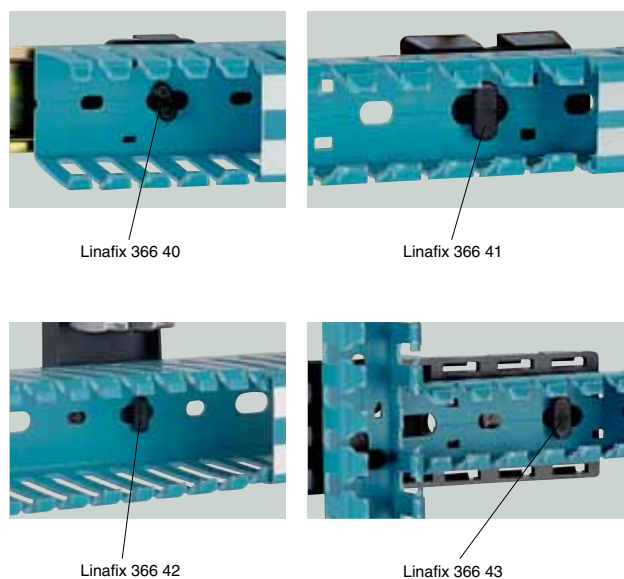

Упак.	Кат. №	Linafix: аксессуары для крепления кабель-каналов Lina 25™
		Материал: полиамид 6/6 Позволяет закрепить кабель-каналы на любых основаниях сдвигом
20	367 00	<b>На рейке-шасси</b> Обеспечивает вертикальное крепление
100	366 40	<b>На траверсах</b>  , <b>глубиной 15 мм</b> Крепление поворотом на 1/4 оборота
20	366 41	<b>На перфорированных пластинах Lina 25</b> Крепление сдвигом
20	366 42	<b>На дверях под Osmoz™</b> Крепление сдвигом Адаптированы для установки устройств управления и сигнализации Osmoz (Ø 22)
10	366 43	<b>На профильных направляющих Lina 25</b> Фиксация позволяет выравнивать пластину с перфорацией на дне кабель-канала Позволяет зафиксировать кабель-канал вертикально и горизонтально (возможно усиление рейкой  глубиной 15 мм)
100	366 46	<b>На сплошных пластинах</b> Пластиковые фиксаторы длиной 12 мм, для пластин до 30/10°, Ø сверления от 5,5 до 6 мм
50	367 01	<b>Удержание кабеля</b> Хомут для удержания кабеля в перфорированном кабель-канале во время монтажа