

кабель-каналы – Transcab



Перфорированные боковые стенки (с шагом 12,5 мм, расстояние между пальцами 6 мм)
Допускается проход кабелей до 6 мм без удаления пальцев
Два ребра жесткости на стенке кабель-каналов, насечки на зубьях и основании
Длина кабель-каналов 2 м
Соответствуют EN 500 82 в части 2 и 3
Цвет 7030 серый
Сертификат пожарной безопасности


Упак. Кат. № Пластиковые кабель-каналы (крышка + основание)

Упак.	Кат. №	Серый RAL 7030	Ширина x глубина (А и В) (мм)	Емкость (мм ²)
32	636 095		15 x 25	264
60	636 100		25 x 25	391
56	636 105		40 x 25	692
40	636 096		15 x 40	455
56	636 101		25 x 40	720
48	636 106		40 x 40	1 245
32	636 111		60 x 40	1 932
24	636 115		80 x 40	2 647
24	636 119		100 x 40	3 354
56	636 102		25 x 60	1 159
48	636 107		40 x 60	2 008
32	636 112		60 x 60	3 115
24	636 116		80 x 60	4 200
24	636 120		100 x 60	5 307
16	636 124		120 x 60	6 403
40	636 103		25 x 80	1 600
40	636 108		40 x 80	2 717
32	636 113		60 x 80	4 216
24	636 117		80 x 80	5 715
16	636 121		100 x 80	7 215
16	636 125		120 x 80	8 729
24	636 109		40 x 100	3 354
24	636 114		60 x 100	5 216
20	636 118		80 x 100	7 078
16	636 122		100 x 100	8 960
12	636 123		150 x 100	13 683

Гибкий кабелепровод

Полиэстер черного цвета
Поставляется в барабане, длина 24 м с указателем за 3 м до конца рулона

Предельные диаметры
от 10 до 30 мм
от 20 до 60 мм



Фломастер черного цвета


Несмываемый, для маркировки

(1) Количество метров в упаковке




Lina 25™ и Transcab – кабель-каналы

Размеры




Кат. №	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)
362 00 / 636 100	25	25	6	10.1
362 01 / 636 101	25	40	5	12.6
362 02 / 636 102	25	60	6	16.1
362 05 / 636 105	40	25	10	10.1
362 06 / 636 106	40	40	10	12.6
362 07 / 636 107	40	60	10	16.1
362 08 / 636 108	40	80	10	18.6
362 11 / 636 111	60	60	10	16.1
362 12 / 636 112	60	60	10	16.1
362 13 / 636 113	60	80	10	18.6
362 16 / 636 116	80	60	10	16.1
362 17 / 636 117	80	80	10	18.6
362 25 / 636 125	120	80	10	18.6



Ширина от 25 до 120 мм



Ширина от 80 до 120 мм




Ширина от 25 до 60 мм

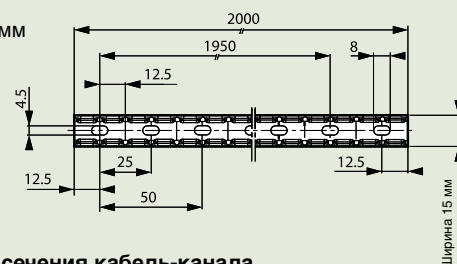

Расчет полезного сечения кабель-канала

Данная диаграмма приведена для кабеля Н 05 V – К и Н 07 V – К с коэффициентом использования объема 0,75

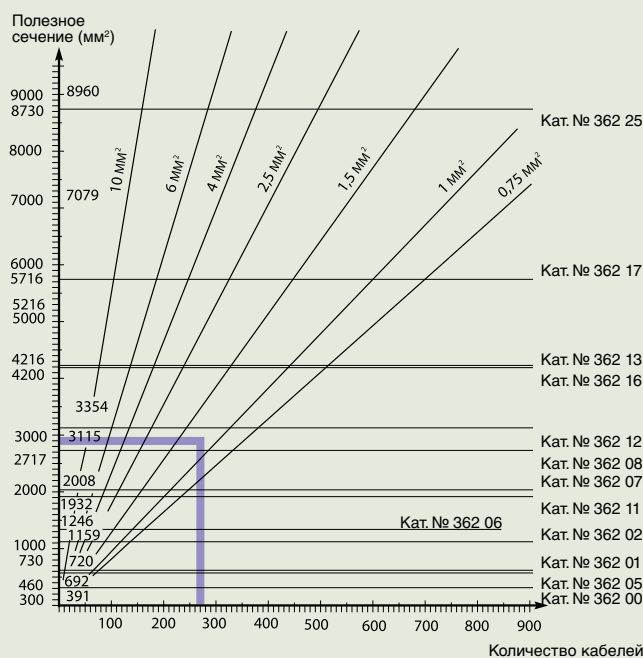

Пример:

Допустим, что 150 кабелей сечением 0,75 мм² составляют в общем 1 230 мм²

и 120 кабелей сечением 1,5 мм² составляют 1 700 мм², т.е. в сумме 2 930 мм²

В этом случае следует выбрать кабель-канал Кат. № 362 12 – 60 x 60 для сечения 3115 мм²