

## Céliane™

механизмы управления освещением:  
переключатели, датчики движения  
светорегуляторы



670 16 (Орех)



670 91 (Светло-бежевый)

Таблица выбора лицевых панелей (стр. 515-516)  
Таблица выбора рамок и суппортов (стр. 522-525)

Упак.	Кат. №	Переключатели 230 В~ (продолжение)
10	670 06	<b>Переключатель промежуточный 10 АХ</b> Позволяет управлять освещением с 3-х и более точек помещения в сочетании с перекл. на 2 напр. Кат. № 670 01 Функции подсв./инд. не предусмотрены; механизм предназначен только для однокл. устройства
10	670 08	<b>Переключатель на 2 напр. со шнурком 10 АХ</b> 
10	670 13	<b>Переключатель на 2 напр. бесшумный 6 АХ</b> Для кольцевой подсв./инд. исп. лиц. панель с функцией кольцевой подсв. Кат. № 680 13 (белый), Кат. № 683 13 (титан), Кат. № 662 16 (сл. кость) или Кат. № 649 16 (графит) Возм. двухкл. монтаж Поставляется в комплекте с центральной клавишей цвета Титан
10	670 15	<b>Переключатель на 2 напр. кнопочный с фиксацией 6 АХ</b> Поставляется в комплекте с центральной клавишей цвета Титан
10	670 16	<b>Переключатель на 2 напр. рычажковый 6 АХ</b> Для кольцевой подсв./инд. исп. лиц. панель с функцией кольцевой подсв. Кат. № 680 10 (белый), Кат. № 683 10 (титан), Кат. № 662 14 (сл. кость) или Кат. № 649 14 (графит) Возм. двухкл. монтаж Поставляется в комплекте с центральной клавишей цвета Титан

### Датчики движения 230 В~


Для авт. вкл. цепи после обнаружения движения в зоне действия датчика. Обнаружение движения посредством ИК-лучей, дальность обнаружения до 10 м, регулируется. Гориз. угол обзора – 180°  
Регулир. порог освещенности от 3 до 1000 люкс  
Регулир. выдержка времени от 1 с до 16 мин, с повтором цикла после обнаруж. движения  
Возможность дистанционного вкл. с помощью перекл. клавишного без фикс. Кат. № 670 31  
Кат. № 670 91/92 оборудованы кнопками для ручного вкл./выкл. Рекомендуется устанавливать в коробке Vatibox глуб. 50 мм

1	670 97	<b>Датчик движения без нейтрали 400 Вт</b> Для упр. лампами накаливания и галоген. от 40 Вт до 400 Вт, 230 В~; низковольтными галоген. с ферромагн. или электрон. трансф.-ром. Уст. взамен традиционных выкл. без доп. проводов
1	670 91	<b>Датчик движения без нейтрали 400 Вт с функцией принудительного вкл./выкл.</b> Для упр. лампами накаливания и галоген. от 40 Вт до 400 Вт, 230 В~; низковольтными галоген. с ферромагн. или электрон. трансф.-ром. Уст. взамен традиционных выкл. без доп. проводов На лицевой панели есть кнопки ON/OFF для ручного откл.
1	670 98	<b>Датчик движения с нейтралью 1000 Вт</b> Для упр. лампами накал. и галоген. до 1000 Вт, 230 В~; низковольтными галоген. с ферромагн. или электрон. трансф.-ром до 500 ВА. Люмин. лампами 500 ВА Может упр. вентилятором (до 100 ВА)

## Céliane™

монтаж двойных механизмов и выключателей с подсветкой / индикацией

### ■ Монтаж выключателей и переключателей с подсветкой или индикацией с установкой ламп (Кат. № 676 66/67/68)

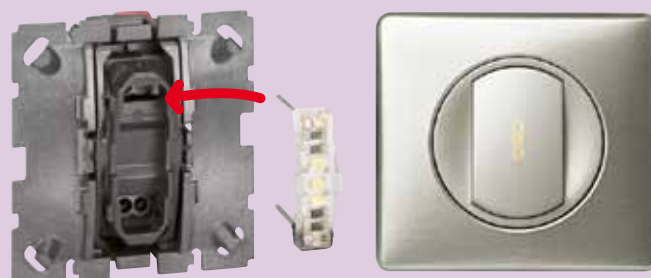

### ■ Монтаж выключателей и переключателей с подсветкой или индикацией, с установкой модуля светодиодного модуля с рассеивателем Кат. № 676 69/61/62



Отломить боковые части механизма

### ■ Монтаж двухклавишных выключателей, переключателей и двойных розеток



Отломить боковые части механизма



Установить выключатель в светодиодный модуль



Соединить два механизма

