

мультимедийные коробки

Céliane™

НОВИНКА

Céliane™

аксессуары
лампочки подсветки / индикации



801 93




801 95



685 00 (Titane)

Упак.	кат.№	Мультимедийная коробка Vatibox
1	801 93	Встраиваемая коробка позволяет подключать ЖК-телевизоры или плазменные панели. Поставляется с двумя суппортами на 5 модулей для механизмов Программы Mosaic (напр., силовые розетки, TV-розетки, разъемы HDMI и т.д.) Плоская крышка предназначена для вывода кабелей и защиты внутренних элементов. Предусмотрено место для размещения шнуров. Поставляется с фиксаторами для шнуров. Подходит для полых или сплошных стен. Глубина монтажа – 50 мм Максимальная вместимость : 1 x 5 модулей Разм. : 142 x 142 мм
1	801 95	Максимальная вместимость : 2 x 5 модулей Разм. : 213 x 142 мм
1	682 00	Комплект Céliane для подключения мультимедийных источников к ЖК-телевизорам или плазменным панелям
1	685 00	Позволяет подсоединить плоский настенный экран к мультимедийным источникам (DVD-проигрывателю и т. д...) совершенно незаметно (провода не видны). Предусмотрен вывод кабелей стандарта HDMI, RCA (в комплект не входят). Комплект включает: - 2 коробки глубиной 50 мм повышенной прочности с 2-мя входами Ø32 мм - 2 суппорта на 5 модулей каждый - 2 лицевые панели Céliane с выводами кабелей ○ Белая лицевая панель ● Титановая лицевая панель

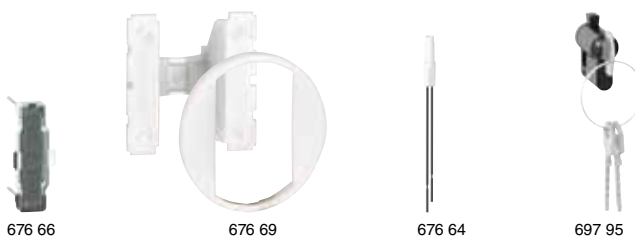

Упак.	Кат. №	Подсветка и индикация
Лампочки подсветки		
10	676 66	Светодиодные. Цвет белый 220 В~ Потребление 0,15 мА
10	676 67	Потребление при постоянном токе: 12 В : 0,2 мА; 24 В : 0,9 мА; 48 В : 2,7 мА Потребление при переменном токе: 12 В : 0,4 мА; 24 В : 1,2 мА; 48 В : 3,7 мА
Лампочки индикации		
10	676 68	220 В~ Потребление 3 мА
Светодиодные модули с рассеивателем для подств./инд.		
Оснащены 2 безвинт. зажимами для независ. подсоединения к выкл. и перекл. Кат. № 670 01/02/31/32		
10	676 69	230 В~ Потребление: 2 мА (инд.), 0,15 мА (подств.)
10	676 61	12/24 В Потребление: 27 мА
10	676 62	24/48 В Потребление: 10 мА
Лицевая панель с функцией кольцевой светодиодной подств./инд.		
Оснащены 2 безвинт. зажимами для независ. подсоединения к бесшумным и рычажковым перекл. Потребление 3 мА (инд.), 0,15 мА (подств.)		
Для переключателей рычажковых		
1	680 10	Кат. № 670 16 / 36
1	683 10	Кат. № 680 10 (белый), Кат. № 683 10 (титан), Кат. № 662 14 (сл. кость), Кат. № 649 14 (графит)
Для переключателей бесшумных		
1	680 13	Кат. № 670 13 / 33
1	683 13	Кат. № 680 13 (белый), Кат. № 683 13 (титан), Кат. № 662 16 (сл. кость), Кат. № 649 16 (графит)
1	662 16	
1	649 16	
Лампочка для силовых розеток и двухполюсных выключателей		
10	676 64	230 В Потребление 2,4 мА Подсоединение кабелем
Аксессуары		
10	676 60	Держатель этикеток для маркировки Наклеивается на рамки
1	697 95	Цилиндр для механизмов управления с ключом Полуцилиндр европейского стандарта Поставляется в комплекте с 1 комплектом из 3 ключей



Универсальные суппорты

см. стр. 634