

## МЕХАНИЗМЫ Mosaic™


медные проходные розетки



786 22



786 26

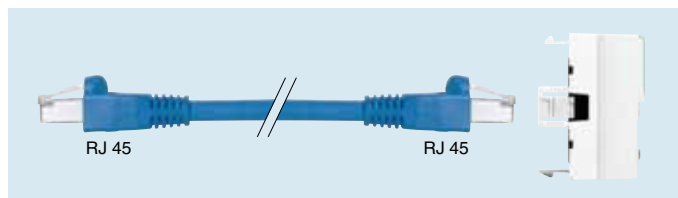

Принцип соединения

Таблица выбора коробок, суппортов и рамок (стр. 636 и 637)

Подключения сзади простым подсоединением вилки.  
 Доступ к сети через розетку RJ 45  
 Осуществление соединений Кат. 6 и Кат. 5е  
 Устройства соответствуют ISO 11801 изд. 2, EN 50173-1  
 и EIA/TIA 568 касательно эксплуатации совместно  
 с распределительными коробками (стр. 712).  
 Подключение кабеля с любой стороны.  
 Возможна установка в любые суппорты мин. глубиной 40 мм.

### Упак. Кат. № Медные проходные розетки

Упак.	Кат. №	Медные проходные розетки
10	2 модуля 786 23	<b>Кат. 6 FTP</b> FTP - 9 контактов
10	786 27	FTP - 9 контактов, с алюм. лицев. панелью
10	786 22	<b>Кат. 6 UTP</b> UTP - 8 контактов
10	786 26	UTP - 8 контактов, с алюм. лицев. панелью
10	786 21	<b>Кат. 5е FTP</b> FTP - 9 контактов
10	786 25	FTP - 9 контактов, с алюм. лицев. панелью
10	786 20	<b>Кат. 5е UTP</b> UTP - 8 контактов
10	786 24	UTP - 8 контактов, с алюм. лицев. панелью

## МЕХАНИЗМЫ Mosaic™

точки доступа Wi-Fi



779 13



779 14

Таблица выбора коробок, суппортов и рамок (стр. 636 и 637)

Обеспечивает доступ к локальной сети и/или к сети Интернет с любого компьютера, оборудованного внешним портом Wi-Fi или серийного Wi-Fi- совместимого ноутбука (Intel® Centrino); без подключения к розетке RJ 45 позволяет получить доступ к сети Ethernet например, для того, чтобы использовать принтер, осуществлять обмен данными с другими компьютерами или получить выход в Интернет.

Совместим с кабельными системами LCS, новыми или уже существующими.

Для установки в помещениях, где требуется обеспечить связь нескольких человек между собой (пример: конференц-зал) и/или для обеспечения связи при работе в разъездах.

Система должна включать как минимум:

- точку доступа Mosaic, установленную дополнительно или заменяющую розетку RJ 45 - инжектор Power over Ethernet (в форме вставки LCS) для установки в коммуникационном шкафу (стр. 710)

Упак.	Кат. №	Точки доступа Wi-Fi Mosaic
		Для установки во все типы суппортов мин. глубиной 40 мм. Подключение аналогично розетке RJ 45 (к коннектору LCS) Питание 48 В через POE Обеспечение безопасности шифрованием данных WPA2 (802.11i) и проверкой прав доступа (802.1x) В комплект поставки входит CD диск с ПО для конфигурации точки доступа.
1	779 14	Соответствует 802.11a и 802.11b/g, работает в двух диапазонах. Оборудованы розеткой RJ45 на передней панели Скорость передачи: до 54 Мбит/с на каждой частоте (802.11a и 802.11g) одновременно
1	779 13	Соответствует 802.11a и 802.11b/g, работает в двух диапазонах. Скорость передачи: до 54 Мбит/с на каждой частоте (802.11a и 802.11g) одновременно.
1	779 11	Соответствует 802.11 b/g Скорость передачи: до 54 Мбит/с



стр. 722