

рамки Mosaic™



Упак.	Кат. №	Специальные рамки renovation	
	Цвет белый	Рамки, применяемые при монтаже оборудования Mosaic в уже существующие монтажные коробки с межосевым расстоянием 57 мм	
10	788 64		Для 2x2 модулей горизонт. установка
10	788 66		Для 3x2 модулей горизонт. установка
10	788 54		Для 2x2 модулей вертикальная установка
10	788 56		Для 3x2 модулей вертикальная установка

5	Цвет белый 788 80		Рамка IP 44 специальная, антибактериальная Рамка выполнена из антибактериального материала. Имеет функции управления и подключения. Ударопрочная и герметичная, применяется в местах, требующих частой уборки, например: - места общего пользования (санузлы...) - медицинские учреждения (больницы, другие учреждения с медицинским обслуживанием...) - лаборатории (производство с/х продукции, фармакологическая промышленность, образовательные учреждения...) Оснащенная шторкой с мембраной может выполнять функцию подключения и управления оборудованием Mosaic. Установка на накладной монтажной коробке невозможна.
---	----------------------	--	---

Антибактериальные решения	
10	787 22 Рамка 2 модуля
10	787 23 Рамка 2x2 модуля. Вертикальная.
10	787 24 Рамка 4 модуля.
10	787 25 Рамка 2x2 модуля. Горизонтальная.
10	787 26 Рамка 6 модулей


Аксессуары	
10	787 20 Заглушка
10	787 21 Заглушка

рамки Mosaic™

степень совместимости с продукцией Mosaic предыдущих лет выпуска

■ На многопостовых конструкциях с межосевым расстоянием 57 мм:

Применять суппорты на 2 модуля, объединенные между собой (Кат. № 802 51) и специальные рамки renovation (Кат. № 788 54/56/64/66)

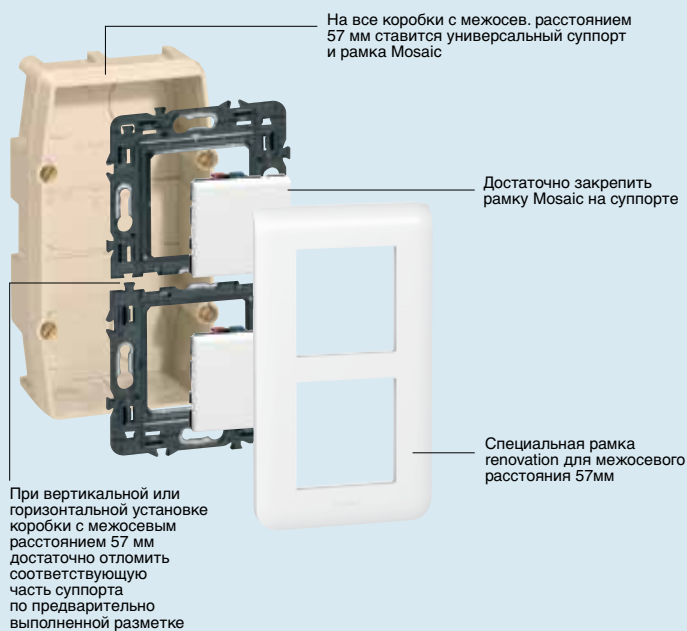

■ Степень совместимости с продукцией Mosaic предыдущих лет выпуска

