

## кабель-каналы DLP 50 x 80

монтаж оборудования

2 суппорта Программы Mosaic  
4 модуля  
Кат. № 109 54  
для крышки 65 мм



Суппорт Программы Mosaic  
2 модуля  
Кат. № 109 21



### Упак. Кат. № Суппорты для монтажа оборудования

#### Суппорты Mosaic

Суппорты монтируются на защелках, комплектуются декоративной рамкой. Для монтажа изделий Программы Mosaic. Монтируются в кабель-каналы и колонны.

Упак.	Кат. №	Крыш. 65 мм	Кол-во модулей
20	109 52		2 модуля
20	109 54		4 модуля
10	109 56		6 модулей
10	109 58		8 модулей
10	109 27		Изоляционная коробка – 2 модуля Для монтажа 4, 6 и 8 модулей соединить соответствующее количество коробок
5	109 25		Суппорт для модульного оборудования 2 модуля по 17,5 мм

#### Розетки Mosaic специальные для DLP

Проходные, немецкий стандарт  
Безвинтовое соединение


Кол-во модулей  
22,5 x 45

Упак.	Кат. №	Кол-во модулей	Описание
10	774 01	2	<b>2 K + 3</b> Со шторками С механич. блокировкой
10	774 21		
10	774 02	4	<b>2 x 2 K + 3</b> Со шторками С механич. блокировкой
10	774 22		
10	774 03	6	<b>3 x 2 K + 3</b> Со шторками С механич. блокировкой
10	774 23		
5	774 04	8	<b>4 x 2 K + 3</b> Со шторками. С механической блокировкой
5	774 24		
10	898 07		Заглушка соединительная

## кабель-канал DLP 50 x 80

### Преимущества сечения 50 x 80 мм

Заказываются под одним Кат. №

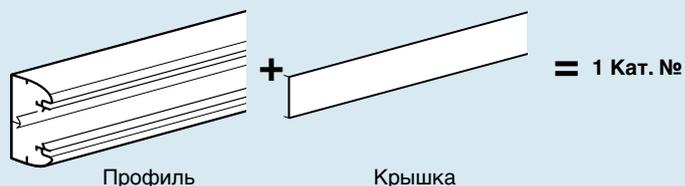

### Оптимальное сочетание с серией Mosaic



Монтаж розеток Mosaic в кабель-каналы DLP

### 3 Большая полезная емкость



### Кабельные каналы DLP: применение

#### 1 Удовлетворяют требованиям большинства электроустановок

Кабельные каналы DLP выпускаются в версиях с 1, 2 и 3-мя перегородками

Кабель-канал DLP	Сечение	Кат. №
1 секция	50 x 80	104 19
	50 x 105	104 29
2 секции	50 x 150	104 27
3 секции	65 x 220	104 59

#### 2 Пример применения

Идеальное решение для офисного здания

