


алюминиевые колонны и мини-колонны DLP

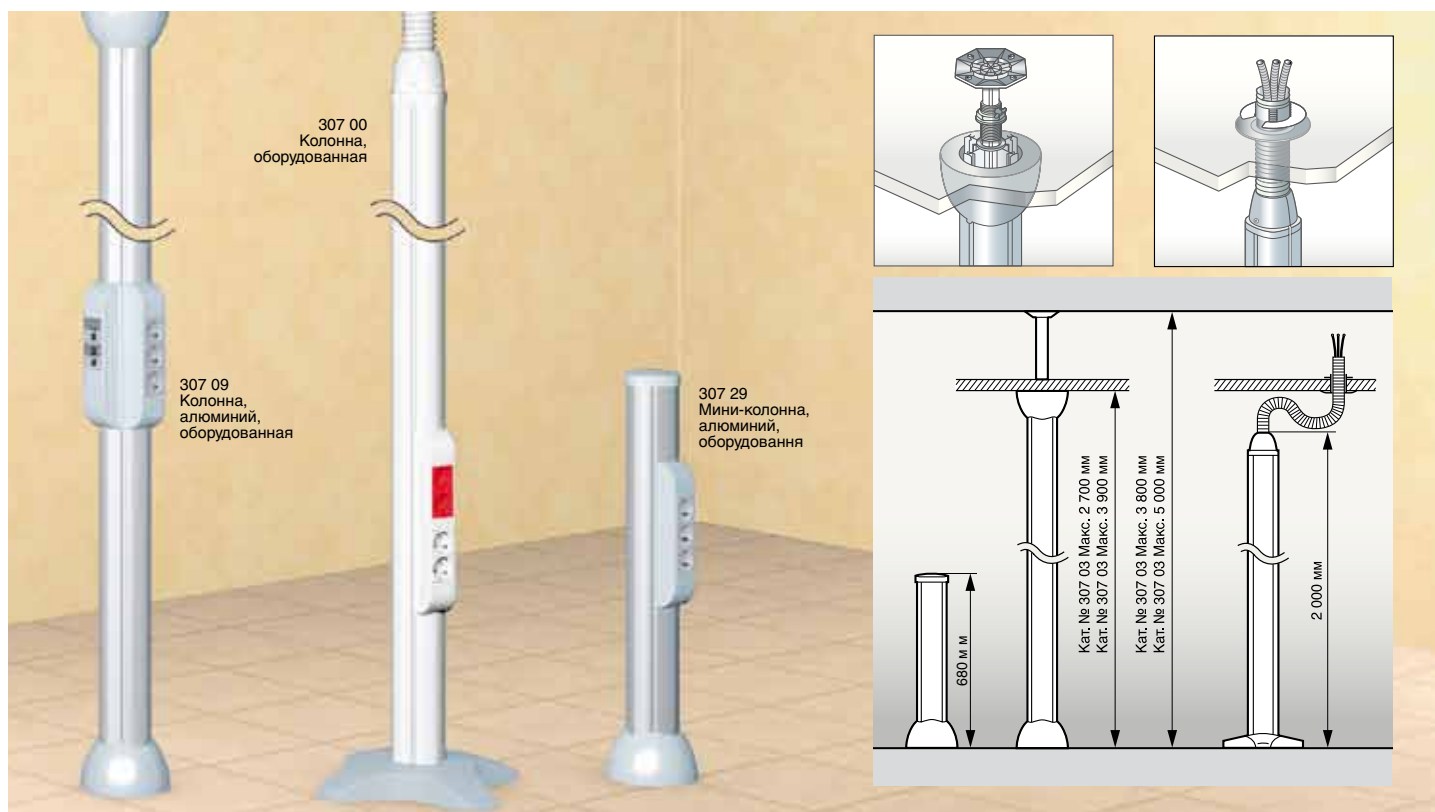

Оснащаются с 2 или 4 сторон
Разделительные перегородки позволяют обеспечить разделение сильных и слабых токов
Подключение колонн осуществляется как через подвесные потолки, так и через технические полы
Допускается установка в помещениях с высотой перекрытий до 5 м
Применение: офисы, магазины, лаборатории...

Упак. Кат. № Колонны мобильные


| | | |
|---|--------|---|
| 1 | 307 00 | <ul style="list-style-type: none"> • колонна 2 м, 4 отсека • гибкий рукав \varnothing 60 мм, длина 2 м • нога, 12 кг, \varnothing 400 мм |
|---|--------|---|

Упак. Кат. № Колонны и мини - колонны

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>Колонны состоят из:</p> <ul style="list-style-type: none"> • алюминиевого корпуса • телескопической штанги, регулируемой по высоте • двух фиксаторов с декоративными и защитными накладками • крышек PVC белого цвета Ral 9010 <p>Предназначены для монтажа электроустановочных изделий</p> |
|--|--|--|

Колонны 4 секции

| | | |
|---|--------|--------------|
| 1 | 307 03 | Длина 2,70 м |
| 1 | 307 07 | Длина 3,90 м |




Полуколонны 2 секции

| | | |
|---|--------|--------------|
| 1 | 307 35 | Длина 2,70 м |
| 1 | 307 36 | Длина 3,90 м |



Мини-колонны

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Состоят из:</p> <ul style="list-style-type: none"> • алюминиевого корпуса с 4 секциями • фиксатора с защитной накладкой • 4 крышки PVC белого цвета Ral 9010 • заглушки <p>Высота 0,70 м</p> |
|--|--|---|



Максимальная допустимая высота потолков

| Кат. №. | Макс. высота подвесн. потолка | Макс. высота перекрытий |
|------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 307 00 | 3 м | - |
| 307 03 307 35 | 2,70 м | 3,80 м |
| 307 07 307 36 | 3,90 м | 5,00 м |