

Кабельная система Legrand LCS² категории 6

распределительные коробки



335 46



335 40




Кат. № 335 40 с вставкой адаптеров типа SC с оптической кассетой арт. № 335 20 и блоком из 6 соединителей RJ 45




Оптическая кассета Кат. № 335 20

Кабельная система Legrand LCS² категории 6

шнуры комбинированные для распределительных коробок



517 57

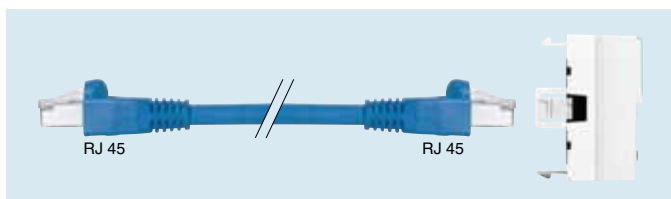

Принцип подключения

Упак.	Кат. №	Распределительные коробки
		<p>Для распределения слабых токов. До 12 коннекторов RJ 45 Централизация подключений для обеспечения гибкости и возможности развития системы Устанавливаются в технических полах либо за подвесными потолками Подключаются к коммуникационному шкафу или этажному распределителю Розетки рабочего места подключаются при помощи:</p> <ul style="list-style-type: none"> комбинированного шнура, используемого при соединении с обычной розеткой RJ 45 стандартного патч-корда, используемого при соединении с медной проходной розеткой RJ 45 <p>Соответствуют стандартам ISO/МЭК 11801 изд. 2.0, EN 50173-1 и EIA/TIA 568 Цветовой код EIA/TIA 568 A и B Возможна установка коммутатора арт. № 335 02, инжектора PoE Кат. № 335 01 или вставки с 6 коннекторами Кат. 6а Кат. № 335 76. Кабели и шнуры: ISO 11801 Ed.2.0, EN 50173-1, EIA/TIA 568.</p> <p>Технические характеристики: - кожух из поликарбоната; - основание из полипропилена; - RAL 7035; - усилие удержания вставок в коробке 100 Н.</p> <p>Распределительные коробки Кат. 6 Оснащаются 2 вставками по 6 соединителей RJ 45 LCS² Кат. 6 и заглушками RJ 45.</p>
1	335 44	UTP
1	335 45	FTP
1	335 46	STP
1	335 40	<p>Распределительная коробка неукомплектованная Предназначается для установки вставок с коннекторами RJ 45 LCS² категории 6</p>

Упак.	Кат. №	Шнуры Кат. 6 – RJ 45 комбинированные
		<p>RJ 45 – свободные витые пары Подсоединяется к распределительной коробке вилкой RJ 45, а концом со свободными витыми парами к розетке LCS². Шнур подготовлен на заводе и готов к установке (снята оболочка), соответствует стандартам ISO/МЭК 11801 изд. 2.0, EN 50173-1 и EIA/TIA 568 Цвет голубой RAL 5015.</p> <p>U/UTP неэкранированный 100 Ω Длина 8 м Длина 15 м Длина 20 м</p> <p>F/UTP экранированный 100 Ω Длина 8 м Длина 15 м Длина 20 м</p>
4	517 57	●
4	517 58	●
4	517 59	●
4	517 96	●
1	517 97	●
4	517 98	●
		<p>Коммутационные шнуры Кат. 6 – RJ 45 / RJ 45 Для непосредственного подключения распределительной коробки с медной проходной розеткой: – безопасность соединения – скорость и надежность подключения Цвет голубой RAL 5015</p> <p>U/UTP неэкранированный 100 Ω Длина 8 м Длина 15 м Длина 20 м</p> <p>F/UTP экранированный 100 Ω Длина 8 м Длина 15 м Длина 20 м</p>
4	515 10	●
4	515 11	●
4	515 12	●
4	515 13	●
4	515 14	●
4	515 15	●