

Кабельная система Legrand LCS² адаптеры

НОВИНКА

Кабельная система Legrand LCS² аудио- и видеорозетки



695 80

539 49



327 60

517 09


Упак.	Кат. №	Адаптеры для защиты от погодных воздействий
10	695 80	IP 55 – IK 07. Совместимость со всеми функциями. Установочное место для арматуры Mosaic двойной ширины, уровень защиты IP 55. Адаптер с герметичным клапаном.
1	695 79	
1	695 81	Адаптер с герметичным клапаном, фиксируемым с помощью специального инструмента.
1	919 45	Адаптер для розетки типа RJ; уровень защиты IP 44 при подключенном кабеле. Отвертка для винтов-секреток.
		Адаптер Soliroc
		Совместимость со всеми функциями. Установочное место для арматуры Mosaic двойной ширины. IK 10 – IP 55.
1	778 80	Адаптер с клапаном.
1	778 81	Адаптер без клапана.
		Адаптер Нурга
5	539 49	Уровень защиты основания адаптера – IP 55.

Упак.	Кат. №	Вилки RJ для крупного кабеля
50	517 01	RJ 11 4 контакта, ширина 9,65 мм.
50	517 02	RJ 12 6 контактов, ширина 9,65 мм.
50	517 03	RJ 45 кат. № 5e 8 контактов, ширина 11,70 мм.
50	517 04	9 контактов, ширина 11,70 мм.
50	517 06	Колпачки для штекеров RJ 45 Черный
50	517 07	Белый

Упак.	Кат. №	Инструмент для снятия изоляции
1	332 62	Инструмент для снятия изоляции Для медных витопарных и оптоволоконных кабелей.
1	327 60	Кусачки Чистый срез без повреждения медного проводника.

Упак.	Кат. №	Обжимной инструмент для вилок RJ 45
1	517 09	Предназначен для опрессовки вилок RJ с 4, 6, 8 и 9 контактами. Специальная защелка обеспечивает тонкость опрессовки. Позволяет обрезать и снимать изоляцию с кабеля.

Комната для переговоров

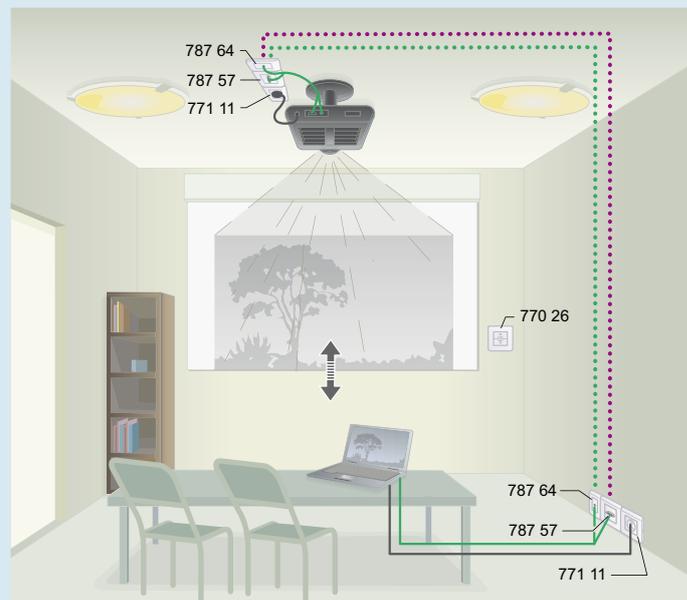


- Кабель XGA (Кат. № 327 81)
- Шнур HD15 + 3,5 мм (Кат. № 517 22)
- Коаксиальный аудиокабель

Передача изображения через розетки HD15 и/или DVI.
Передача звука через розетки 3,5 мм.

Стандартный комплект


Аналоговый видеопоток XGA 1280 x 720 пикселей.

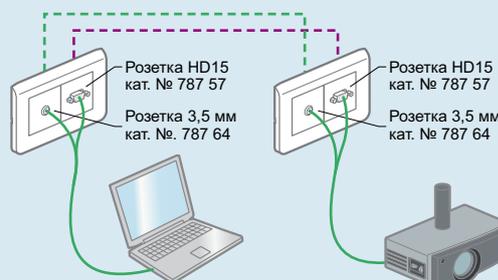

Для управления существующими ПК.

Комплект высокого разрешения

Цифровой видеопоток разрешения 1920 x 1080 пикселей

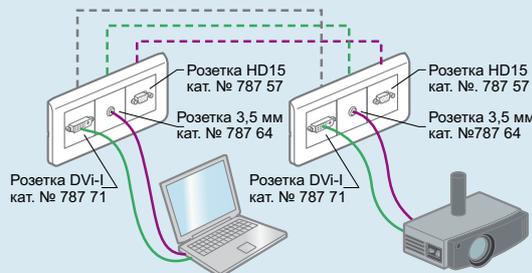

Для управления новыми ПК достаточно добавить канал DVI.