

заказные 19" настенные и напольные шкафы LCS²




Кабельная система Legrand LCS² 19" серверные шкафы LCS²

НОВИНКА

19" НАСТЕННЫЕ ШКАФЫ LCS²



463 85




19" ШКАФЫ LCS²

30 ТИПОРАЗМЕРОВ

Вместимость	24 U	29 U	33 U	42 U	47 U
Ширина		600 или 800 мм			
Глубина		600, 800 или 1000 мм			

КОМПЛЕКТАЦИЯ

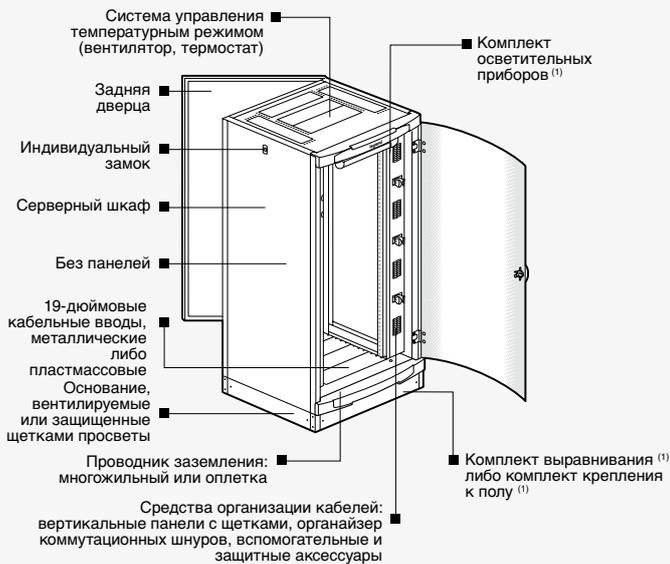

Варианты комплектования передними дверцами:
металлические сплошные либо с микроперфорацией,
стеклянные с шелкографией, распашные или без дверцы

Выбор из 180 цветов RAL

Специалисты Legrand консультируют заказчиков по вопросам монтажа 19" оборудования

Технические характеристики (стр. 748-749)

IP 20 – IK 08.

Шкафы с передними и задними металлическими дверцами с микроперфорацией, с ручками без замков.

Передняя дверца может быть оснащена цилиндрическим замком стандарта DIN (Кат. № 307 10) и ручкой Кат. № 347 71/72.

Задняя дверца может быть оснащена личинкой Кат. № 368 хх.

Съемные боковые панели.

Выравнивающая опора с внутренним расположением регулировочных элементов.

Высеченные по периметру отверстия под верхние кабельные вводы формата 19", предназначенные для установки панелей со щетками, вентиляторами и т.п.

Открытый нижний кабельный ввод.

4 вертикальных опоры с разметкой U-позиций и возможностью регулировки глубины.

Шкаф может быть полностью разобран для получения доступа к другим компонентам и конструкциям.

Для соединения шкафов предназначается комплект Кат. № 463 39.

Со шкафом поставляется комплект элементов заземления.

Цвет темно-серый RAL 7016.

Кол-во в упак.	Кат. №	Серверные шкафы				
1	463 85	Вместимость 42 U	Высота (мм) 2026	Ширина (мм) 600	Глубина (мм) 1000	Допустимая нагрузка (кг) 630
1	463 86	42 U	2026	800	1000	630

Аксессуары

Комплект из 4 роликов
Комплект из 4 роликов для серверного шкафа.
Допустимая нагрузка на 4 ролика: 500 кг.

Полки
Крепление на 4 вертикальные опоры на винтах
Для шкафов глубиной 1000 мм

Для фиксированной установки, глубина 850 мм, 100 кг.
Телескопический механизм выдвигания, глубина 850 мм, 100 кг.

Направляющие для кабелей
Быстрый монтаж без применения винтов
Для шкафов шириной 600/800 мм
Для установки между опорами Кат. № 464 79
Для шкафов шириной 1000 мм
Вырезы через 100 мм на высоте от 500 до 200 мм

Проводник заземления		Сечение (мм ²)	Длина (мм)	Ø отверстий (мм)
20	347 95	6	200	8,5

Цоколь, панели кабельных вводов, средства управления тепловым режимом, другие аксессуары (стр. 740)

Оборудование для 19" шкафов, средства организации кабелей (стр. 742-743)