

## S8

Автономные светильники аварийного освещения



660 00



660 01 + 6608 66



660 03 + 660 90



660 01 + 660 90 + 660 92 + 6608 65

Упак.	Кат. №	Необслуживаемые, обслуживаемые и комбинированные светильники 8 Вт
		Сертифицированы в соответствии с требованиями IEC 60598-2-22 и EN 60598-2-22 Источник питания: 230 В +/-10 %, 50/60 Гц, IP 42 - класс II Тест ламп и аварийного режима путем нажатия кнопки тестирования Тип Y пригоден для монтажа на воспламеняющихся поверхностях Никель-кадмиевые аккумуляторы, высокотемпературные Время зарядки: 24 часа Мощные винтовые клеммы: 2 x 2,5 мм <sup>2</sup> Указатель заряда – зеленый светодиод 1 час - 140 лм
		<b>1 час - 140 лм</b>
1	660 00	Необслуживаемый
1	660 01	Обслуживаемый
1	660 02	Комбинированный
		<b>3 часа - 110 лм</b>
1	660 03	Необслуживаемый
1	660 04	Обслуживаемый
1	660 05	Комбинированный режим
		<b>Аксессуары</b>
1	660 90	Рамка для скрытого монтажа
1	660 92	Двухсторонний рассеиватель


Этикетки (стр. 780)

## S8


Автономные светильники аварийного освещения

### ■ Размеры (в мм)



#### Поверхностный монтаж




#### Монтаж на потолке с двухсторонним рассеивателем

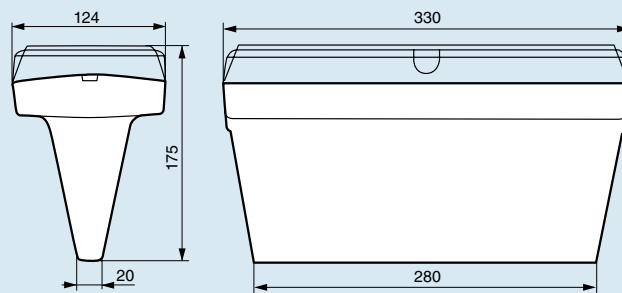

#### Скрытый монтаж

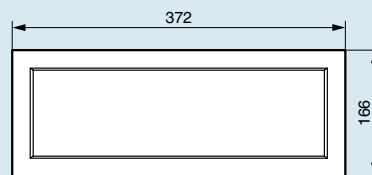

#### С двухсторонним рассеивателем



### ■ Лампы и батареи

Кат. №	Лампы аварийного освещения	Батареи
660 00/01/02	609 41	618 83
660 03/04/05	609 41	618 85