


блоки аварийного питания

для светильников аварийного освещения (продолжение)


■ Монтажные схемы для преобразования в обслуживаемом режиме

Для кат. № 618 40/42/46/48

Со стандартным дросселем и 1 лампой

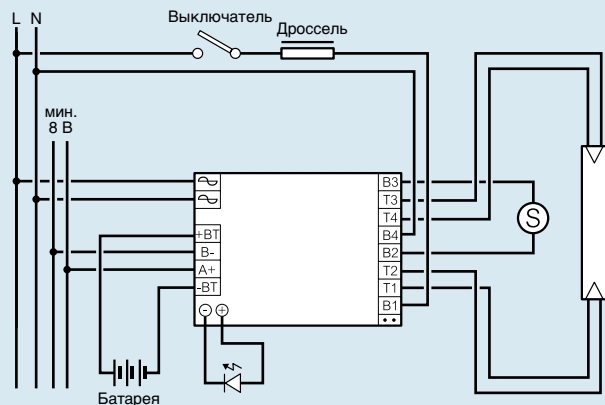


С электронным дросселем и 1 лампой

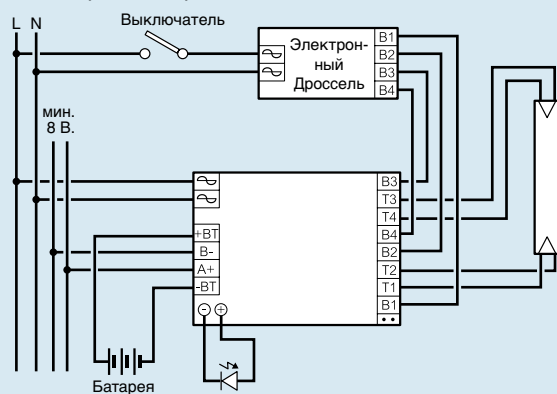


Для кат. № 6640 70/71/72

Со стандартным дросселем

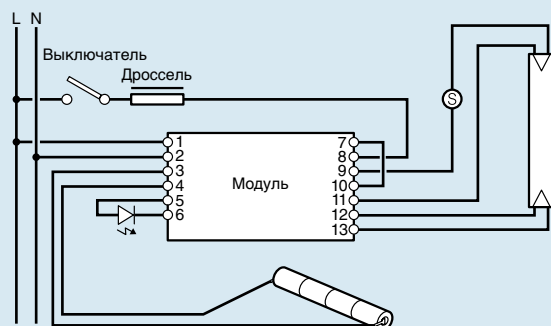


Для кат. № 6640 70/71/72 (продолжение)

С электронным дросселем и 1 лампой

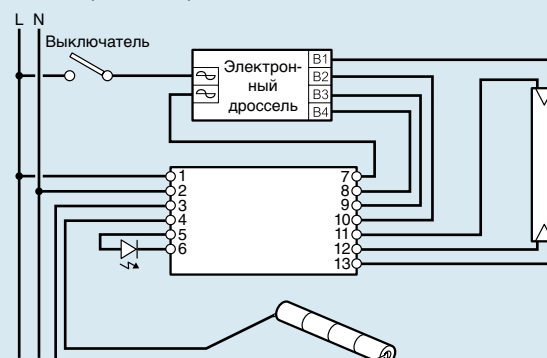


Для кат. № 6640 73/74

С электронным дросселем и 1 лампой

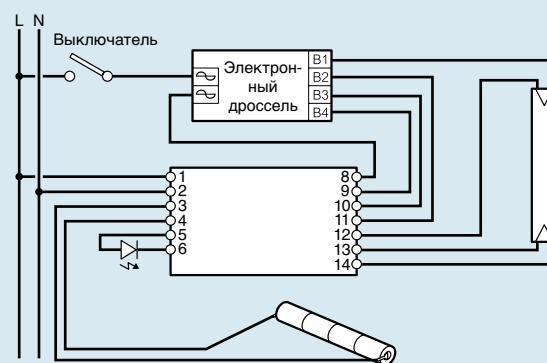


С электронным дросселем, 6 клеммами и 2 лампами

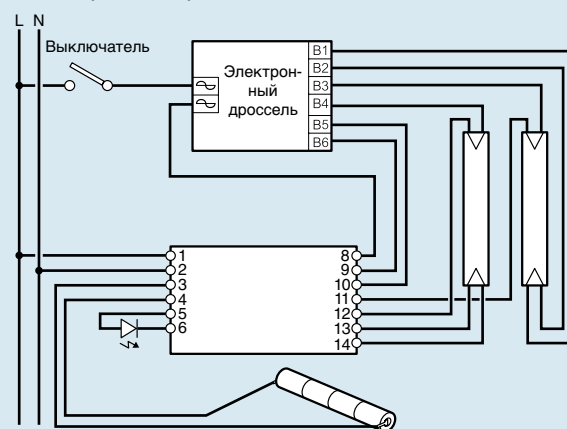


■ Монтажные схемы для преобразования в обслуживаемом режиме (продолжение)

Для кат. № 6640 75/76/77

Со стандартным дросселем

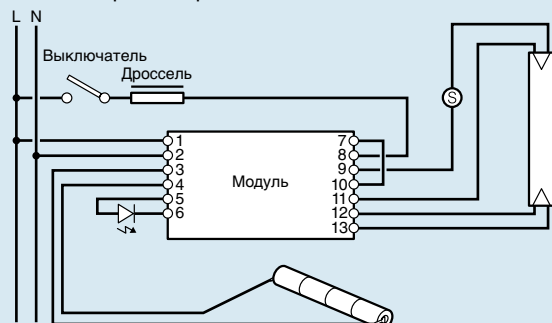


С электронным дросселем и 1 лампой

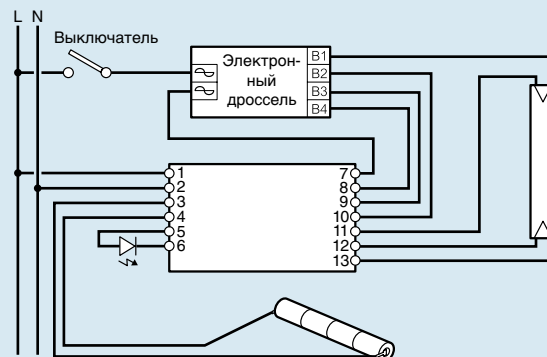


Для кат. № 6640 78/79

С электронным дросселем и 1 лампой

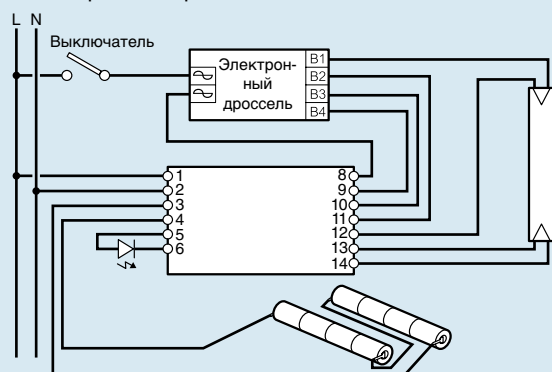


С электронным дросселем, 6 клеммами и 2 лампами

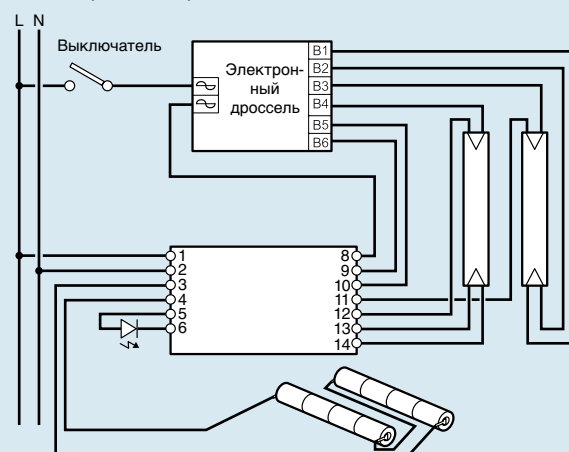

Для кат. № 6640 80/81

С электронным дросселем и 1 лампой

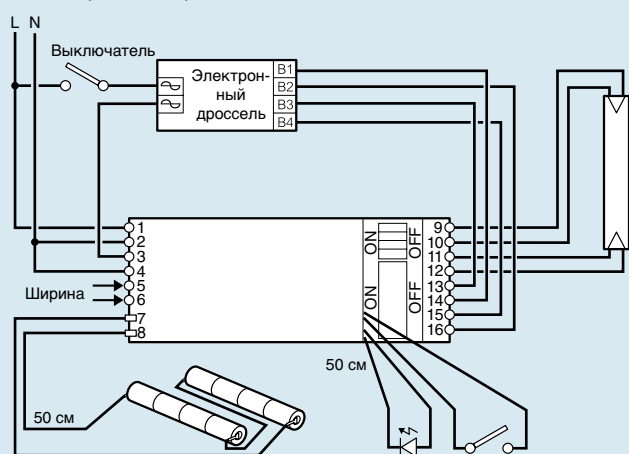

С электронным дросселем, 6 клеммами и 2 лампами

