




**Код для заказа**

CJ10-30GM-E1


**Характеристики**

- Комфортная серия
- 10 мм, монтаж не заподлицо

**Подключение**



**Размеры**

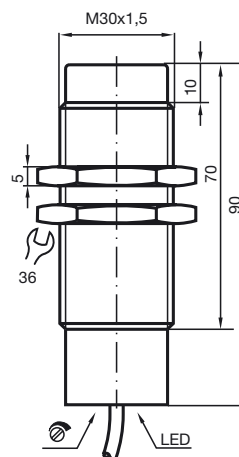

**Технические данные**

**Общие данные**

Функция переключающих элементов	Тип NPN	Нормально-замкнутый контакт
Интервал переключений	$s_n$	10 мм
Монтаж	монтаж не заподлицо	
Выходная полярность	пост. ток	
Гарантированный интервал переключений	$s_a$	0 ... 10 мм

**Параметры**

<b>Условия монтажа</b>		
A		0 мм
B		0 мм
C		30 мм
F		50 мм
Рабочее напряжение	$U_B$	10 ... 60 В
Частота переключений	f	0 ... 10 Гц
Гистерезис	H	0,1 ... 10 обычно. 4 %
Защита от неправильной полярности подключения	защита от неправильной полярности подключения	
Защита от короткого замыкания	тактирующий	
Падение напряжения	$U_d$	$\leq 2,8$ В
Рабочий ток	$I_L$	0 ... 200 мА
Наименьший рабочий ток	$I_m$	0 мА
Остаточный ток	$I_r$	0 ... 0,5 мА обычно. 0,01 мА
Ток холостого хода	$I_0$	$\leq 20$ мА
Время готовности	$t_v$	$\leq 50$ мсек
Индикация переключения	светодиод, желтый	

**Соответствие стандартам**


ЭМС согласно	IEC / EN 60947-5-2:1999
--------------	-------------------------

**Окружающие условия**

Окружающая температура	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Температура хранения	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

**Механические данные**

Поперечное сечение проводника	0,75 мм <sup>2</sup>
Материал корпуса	Высококачественная сталь
Торцевая поверхность	ПБТ
Тип защиты	IP67

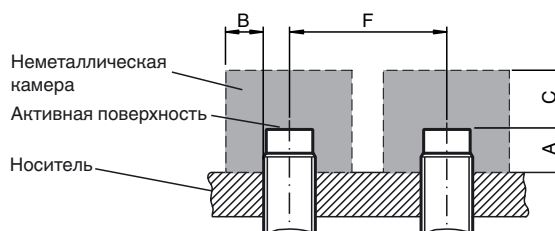

Дата публикации: 2012-08-28 14:59 Дата издания: 2012-08-28 000017\_rus.xml