




Код для заказа

CJ10-30GM-E3


Характеристики

- Комфортная серия
- 10 мм, монтаж не заподлицо

Подключение



Размеры

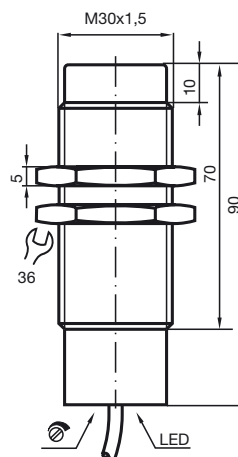

Технические данные

Общие данные

Функция переключающих элементов	Тип PNP - нормально-замкнутый контакт
Интервал переключений	s_n 10 мм
Монтаж	монтаж не заподлицо
Выходная полярность	пост. ток
Гарантированный интервал переключений	s_a 0 ... 10 мм

Параметры

Условия монтажа	
A	0 мм
B	0 мм
C	30 мм
F	50 мм
Рабочее напряжение	U_B 10 ... 60 В
Частота переключений	f 0 ... 10 Гц
Гистерезис	H 0,1 ... 10 обычно. 4 %
Защита от неправильной полярности подключения	защита от неправильной полярности подключения
Защита от короткого замыкания	тактирующий
Падение напряжения	U_d ≤ 2,8 В
Рабочий ток	I_L 0 ... 200 мА
Наименьший рабочий ток	I_m 0 мА
Остаточный ток	I_r 0 ... 0,5 мА обычно. 0,01 мА
Ток холостого хода	I_0 ≤ 20 мА
Время готовности	t_v ≤ 50 мсек
Индикация переключения	светодиод, желтый

Соответствие стандартам


ЭМС согласно	IEC / EN 60947-5-2:1999
--------------	-------------------------

Окружающие условия

Окружающая температура	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Температура хранения	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

Механические данные

Поперечное сечение проводника	0,75 мм ²
Материал корпуса	Высококачественная сталь
Торцевая поверхность	ПБТ
Тип защиты	IP67

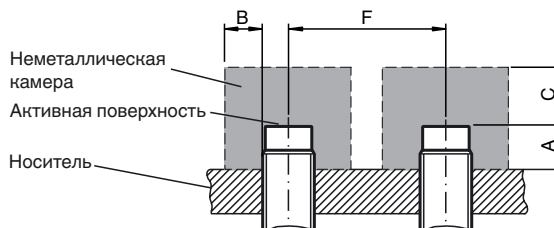

Дата публикации: 2012-08-28 15:00 Дата издания: 2012-08-28 000019_rus.xml