




Designação para encomenda

RJ21-E3


Características

- 21 mm diâmetro interior
- série de conforto

Ligação



Dimensões

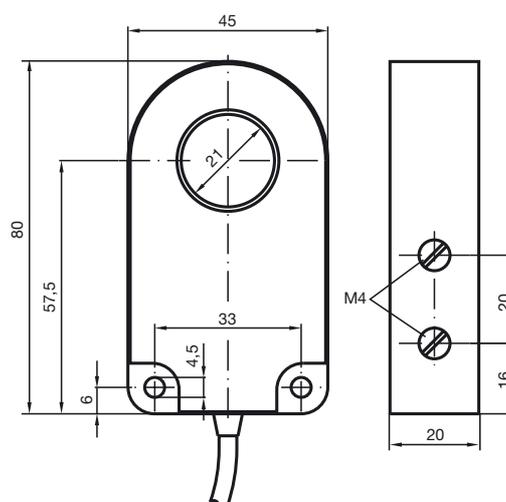

Dados técnicos

Dados gerais

Função do elemento de comutação	PNP Contacto de ruptura
Montagem	
Polaridade de saída	DC
Diâmetro interior	21 mm
Cilindro de medição	
Diâmetro	6 mm
Comprimento	12 mm

Dados característicos

Tensão nominal	U_o	8 V
Tensão de funcionamento	U_B	10 ... 30 V DC
Frequência de comutação	f	0 ... 1000 Hz
Protecção contra as inversões da polaridade		protecção contra polaridade inversa
Protecção contra curto-circuito		cíclico
Queda de tensão	U_d	≤ 3 V
Corrente de funcionamento	I_L	0 ... 200 mA
Corrente reactiva	I_o	≤ 20 mA

Condições ambiente

Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

Dados mecânicos

Tipo de saída	Cabo PVC , 2 m
Secção transversal do condutor	0,34 mm ²
Material da caixa	PBT
Tipo de protecção	IP67

Conformidade de directivas e normas

Conformidade com as normas	
Normas	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Autorizações certificados

Autorização UL	cULus Listed, General Purpose
Autorização CSA	cCSAus Listed, General Purpose