




Objednací název

NJ10-30GM-DW2-2,5

Vlastnosti

- Komfortní řada
- 10 mm v jedné rovině
- Pro počet otáček v rozsahu od 150 ... 750 ot./min. resp. kmitočty v rozsahu od 2,5 ... 12,5 Hz


Připojení



Příslušenství

BF 30
Upevňovací příruba
EXG-30
Montážní pomůcka

Rozměry

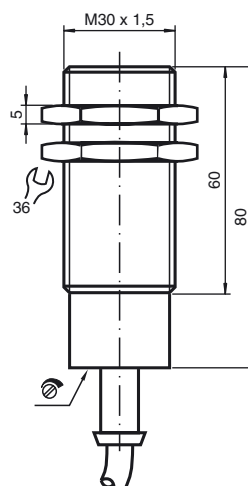

Technická data

Všeobecná data

Funkce spínacího prvku	AC spínací kontakt
Spínací vzdálenost	s_n 10 mm
Montáž	v jedné rovině
Polarita výstupu	střídavé
Pracovní rozsah	s_a 0 ... 7,2 mm

Charakteristické hodnoty

Provozní napětí	U_B 230 V AC
Spínací frekvence	f 45 ... 65 Hz
Hystereze	H 2 ... 10 typ. 5 %
Provozní proud	I_L 5 ... 200 mA
Zbytkový proud	I_r 0,7 ... 1,5 mA typ.
Proud naprázdno	I_0 6 mA

Soulad s normami

Podle normy o elektromagnetické kompa- IEC / EN 60947-5-2:2004
tibilitě

Okolní podmínky

Teplota okolí	-25 ... 60 °C (248 ... 333 K)
---------------	-------------------------------

Mechanická data

Typ připojení	2 m, kabel s PVC izolací
Průřez žíly vodiče	0,75 mm ²
Materiál pouzdra	Mosaz, poniklovaná
Čelní plocha	Polybutyltereftalát
Druh ochrany	IP67
Pokyny	¹⁾ V rozsahu teploty pod 0 °C přípustné provozní napětí U_b 80...253 V Ochranná pojistka zařízení ≤ 2 A (rychlá) podle IEC 60127-2 list 1 Doporučení: po zkratu zkontrolujte funkci zařízení.

Schválení a certifikáty

Schválení CCC	S osvědčením China Compulsory Certification (CCC)
---------------	---