




Marque de commande

NJ10-30GM-DW2-2,5

Caractéristiques

- Série confort
- 10 mm, noyable
- Pour des vitesses de rotation de 150 ... 750 tours/minute ou des fréquences de 2,5 ... 12,5 Hz


Connexion



Accessoires

- BF 30**
bride de fixation
- EXG-30**
support de montage

Dimensions

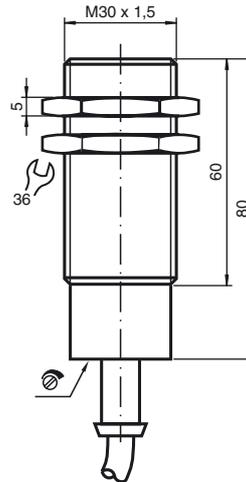

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Fonction de l'élément de commutation	C.A. à fermeture
Portée nominale	s_n 10 mm
Montage	noyable
Polarité de sortie	C.A.
Portée de travail	s_a 0 ... 7,2 mm

Valeurs caractéristiques

Tension d'emploi	U_B 230 V C.A.
Fréquence de commutation	f 45 ... 65 Hz
Course différentielle	H 2 ... 10 typ. 5 %
Courant d'emploi	I_L 5 ... 200 mA
Courant résiduel	I_r 0,7 ... 1,5 mA typ.
Consommation à vide	I_0 6 mA

Conformité aux normes

CEM selon	IEC / EN 60947-5-2:2004
-----------	-------------------------

Conditions environnementales

Température ambiante	-25 ... 60 °C (248 ... 333 K)
----------------------	-------------------------------

Caractéristiques mécaniques

Type de raccordement	2 m, câble PVC
Section des fils	0,75 mm ²
Matériau du boîtier	laiton nickelé
Face sensible	PBT
Mode de protection	IP67
Remarque	1) Pour une gamme de température inférieure à 0 °C tension d'emploi admissible U_B de 80 ... 253 V Coupe circuit ≤ 2 A (rapide) selon CEI 60127-2 feuille 1 Recommandation †: après court-circuit vérifier le fonctionnement de l'appareil.

Agréments et certificats

agrément CCC	Certified by China Compulsory Certification (CCC)
--------------	---

Date de publication: 2009-05-07 11:12 Date d'édition: 2009-05-19 000217_FRA.xml