




### Bestellbezeichnung

NJ10-30GM-DW2-2,5

### Merkmale

- Komfortreihe
- 10 mm bündig
- Für Drehzahlen von 150 ... 750 U/min bzw. Frequenzen von 2,5 ... 12,5 Hz


### Anschluss



### Zubehör

**BF 30**  
Befestigungsflansch  
**EXG-30**  
Montagehilfe

## Abmessungen

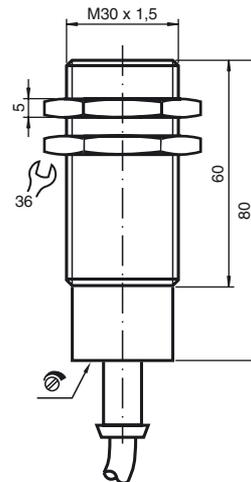

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Schaltelementfunktion	AC	Schließer
Schaltabstand	$s_n$	10 mm
Einbau	bündig	
Ausgangspolarität	AC	
Gesicherter Schaltabstand	$s_a$	0 ... 7,2 mm

### Kenndaten

Betriebsspannung	$U_B$	230 V AC
Schaltfrequenz	$f$	45 ... 65 Hz
Hysterese	$H$	2 ... 10 typ. 5 %
Betriebsstrom	$I_L$	5 ... 200 mA
Reststrom	$I_r$	0,7 ... 1,5 mA typ.
Leerlaufstrom	$I_o$	6 mA

### Normenkonformität

EMV gemäß	IEC / EN 60947-5-2:2004
-----------	-------------------------

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C (248 ... 333 K)
---------------------	-------------------------------

### Mechanische Daten

Anschlussart	2 m, PVC-Kabel
Aderquerschnitt	0,75 mm <sup>2</sup>
Gehäusematerial	Messing, vernickelt
Stirnfläche	PBT
Schutzart	IP67
Hinweise	<sup>1)</sup> Bei Temperaturbereich unter 0 °C zulässige Betriebsspannung $U_b$ 80...253 V Geräteschutzsicherung $\leq 2$ A (flink) gemäß IEC 60127-2 Sheet 1 Empfehlung: Nach Kurzschluss das Gerät auf Funktion prüfen.

### Zulassungen und Zertifikate

CCC-Zulassung	Certified by China Compulsory Certification (CCC)
---------------	---