




Codifica d'ordine

NJ10-30GM-DW2-2,5

Caratteristiche

- Linea comfort
- 10 mm allineato
- Per regimi di 150 ... 750 g/min o frequenze di 2,5 ... 12,5 Hz

Allacciamento



Accessori


BF 30

Flangia di fissaggio

EXG-30

Ausilio di montaggio

Dimensioni

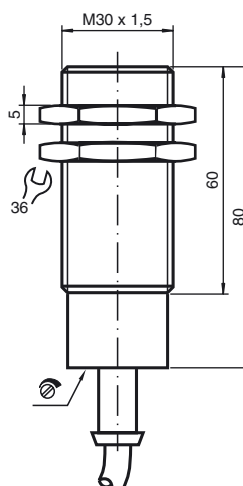

Dati tecnici

Dati generali

Funzione di un elemento di commutazione AC	Contatto NO
Distanza di comando misura	s_n 10 mm
Montaggio incorporato	incorporabile
Polarità d'uscita	AC
Distanza di comando sicura	s_a 0 ... 7,2 mm

Dati specifici

Tensione di esercizio	U_B 230 V AC
Frequenza di commutazione	f 45 ... 65 Hz
Isteresi	H 2 ... 10 tipico 5 %
Corrente di esercizio	I_L 5 ... 200 mA
Corrente residua	I_r 0,7 ... 1,5 mA tipico
Corrente a vuoto	I_0 6 mA

Conformità alle norme

EMC secondo	IEC / EN 60947-5-2:2004
-------------	-------------------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C (248 ... 333 K)
----------------------	-------------------------------

Dati meccanici

Tipo di collegamento	2 m, cavo in PVC
Sezione filo	0,75 mm ²
Materiale della scatola	Ottone, nichelato
Superficie anteriore	PBT
Classe di protezione	IP67

Note

¹⁾ Nel caso di un intervallo di variazione della temperatura al di sotto di 0 °C, tensione di esercizio ammessa U_b 80...253 V
 Fusibile apparecchio ≤ 2 A (fusibile rapido) secondo IEC 60127-2 Foglio 1
 Raccomandazione: controllare il funzionamento dell'apparecchio dopo il cortocircuito.

Omologazioni e certificati

Omologazione CCC	Certified by China Compulsory Certification (CCC)
------------------	---

Data di edizione: 2009-05-07 11:12 Data di stampare: 2009-05-19 000217_ITA.xml