




Opis zamówienia

NJ10-30GM-DW2-2,5


Opis zamówienia

- Seria komfort
- 10 mm zabudowany
- Dla prędkości obrotowej 150 ... 750 obr./min. lub częstotliwości 2,5 ... 12,5 Hz

Przyłącze



Wymiary

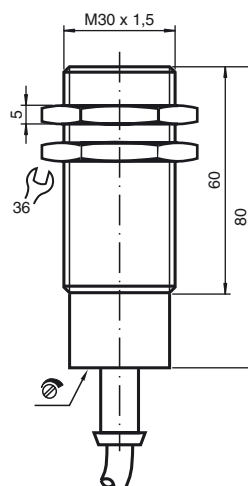

Dane techniczne

Dane ogólne

Funkcja elementów przełączających	AC normalnie otwarty
Nominalny zasięg działania	s_n 10 mm
Instalacja	zabudowany
Polaryzacja wyjściowa	AC
Zapewniony dystans działania	s_a 0 ... 7,2 mm

Parametry

Napięcie robocze	U_B 230 V AC
Częstotliwość przełączania	f 45 ... 65 Hz
histereza	H 2 ... 10 zwykle 5 %
Prąd roboczy	I_L 5 ... 200 mA
Prąd resztkowy	I_r 0,7 ... 1,5 mA zwykle
Prąd jałowy	I_0 6 mA

Zgodność norm

Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z	IEC / EN 60947-5-2:2004
---	-------------------------

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia	-25 ... 60 °C (248 ... 333 K)
-----------------------	-------------------------------

Dane mechaniczne

Schemat połączenia	2 m, kabel PVC
Przekrój poprzeczny żył	0,75 mm ²
Materiał obudowy	Mosiądz, niklowany
Powierzchnia pomiarowa	PBT
Rodzaj ochrony	IP67
Wskazówki	¹⁾ W temperaturze poniżej 0 °C dopuszczalne napięcie robocze U_B 80...253 V bezpiecznik aparatowy ≤ 2 A (błyskawiczny) zgodny z normą IEC 60127-2, arkusz 1 Zalecenie: Po zwarceniu sprawdzić działanie urządzenia.

Zezwolenia i certyfikaty

certyfikat CCC	Posiada certyfikat China Compulsory Certification (CCC)
----------------	---