




**Designação para encomenda**

NJ10-30GM-DW2-2,5


**Características**

- série de conforto
- 10 mm nivelado
- Para rotações de 150 ... 750 rpm ou frequências de 2,5 ... 12,5 Hz

**Ligação**



**Dimensões**

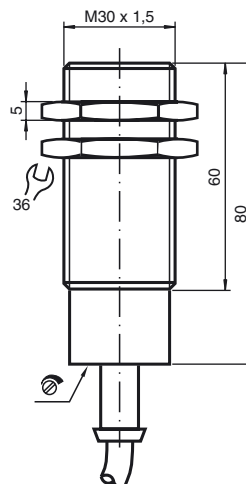

**Dados técnicos**

**Dados gerais**

Função do elemento de comutação	ACContacto de trabalho
Intervalo de comutação	$s_n$ 10 mm
Montagem	nivelado
Polaridade de saída	AC
Intervalo seguro de comutação	$s_a$ 0 ... 7,2 mm

**Dados característicos**

Tensão de funcionamento	$U_B$ 230 V AC
Frequência de comutação	$f$ 45 ... 65 Hz
Histerese	$H$ 2 ... 10 tipo 5 %
Corrente de funcionamento	$I_L$ 5 ... 200 mA
Corrente residual	$I_r$ 0,7 ... 1,5 mA tipo
Corrente reactiva	$I_o$ 6 mA

**Conformidade com as normas**

de acordo EMV IEC / EN 60947-5-2:2004

**Condições ambiente**

Temperatura ambiente -25 ... 60 °C (248 ... 333 K)

**Dados mecânicos**

Tipo de saída	2 m, cabo PVC
Secção transversal do condutor	0,75 mm <sup>2</sup>
Material da caixa	Latão, niquelado
Superfície frotal	PBT
Tipo de protecção	IP67
Indicação	<sup>1)</sup> Na área de temperatura abaixo de 0 °C tensão de funcionamento permitida $U_b$ 80...253 V Fusível $\leq 2$ A (rápido) segundo IEC 60127-2 folha 1 Recomendação: verificar o funcionamento do aparelho após um curto-circuito.

**Autorizações certificados**

Autorização CCC	Certificado pela China Compulsory Certification (CCC)
-----------------	---

Veröffentlichungsdatum: 2009-05-07 11:12 Ausgabedatum: 2009-05-19 000217\_POR.xml