


**Referencia de pedido**

SJ10-E3


**Características**

- 10 mm anchura de la ranura
- Serie estándar

**Conexión**



**Dimensiones**

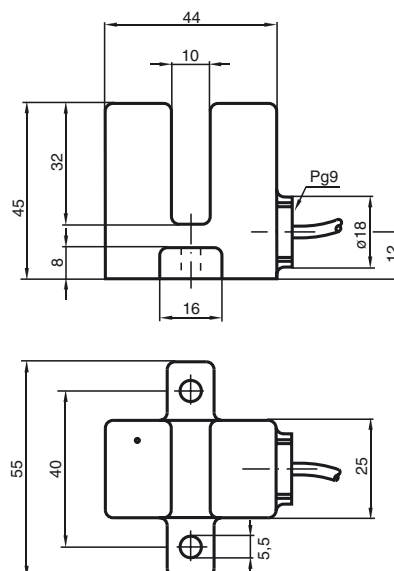

**Datos técnicos**

**Datos generales**

Función del elemento de conmutación	PNP	N.C.
Anchura de la ranura	10 mm	
Profundidad de inmersión (lateral)	13,5 ... 16,5 tip.	
Polaridad de salida	positivo	

**Datos característicos**

Tensión de trabajo	$U_B$	10 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutación	$f$	0 ... 1000 Hz
Protección contra la inversión de polaridad	protegido	
Protección contra cortocircuito	sincronizado	
Caída de tensión	$U_d$	$\leq 3$ V
Corriente de trabajo	$I_L$	0 ... 200 mA
Corriente en vacío	$I_0$	$\leq 15$ mA

**Condiciones ambientales**

Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

**Datos mecánicos**

Tipo de conexión	Cable PVC , 2 m
Sección transversal	0,75 mm <sup>2</sup>
Material de la carcasa	PBT
Tipo de protección	IP67

**Conformidad con Normas y Directivas**

Conformidad con estándar	
Estándar	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

**Autorizaciones y Certificados**

Autorización UL	cULus Listed, General Purpose
Homologación CSA	cCSAus Listed, General Purpose
Autorización CCC	Los productos cuya tensión de trabajo máx. $\leq 36$ V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.

Fecha de publicación: 2010-11-16 09:16 Fecha de edición: 2010-11-19 000613\_SPA.xml